



ORIGINALLY YOURS | 

Originale, come un'impronta, come la nostra firma.
Originale, come un modo nuovo di pensare il miglioramento.
Come una via alternativa per fare anche le cose più semplici.
Originale, come qualcosa che ci assomiglia, che racconta la nostra e vostra unicità.
Originale, come il bello, l'emozione positiva, che migliora la qualità della vita.
Anche nei dettagli.

Originale. Per noi non è solo una parola.
È come abbiamo scelto di fare la nostra parte al meglio,
in un "sistema" in cui siamo tutti interconnessi.
È un'attitudine. Un impegno.
La promessa con cui continuiamo il nostro viaggio insieme a voi.

AZIENDA

DA OLTRE 70 ANNI IMPEGNO E PASSIONE PER FORNIRE SOLUZIONI ORIGINALI E DI VALORE PER VEICOLI INDUSTRIALI E COMMERCIALI.

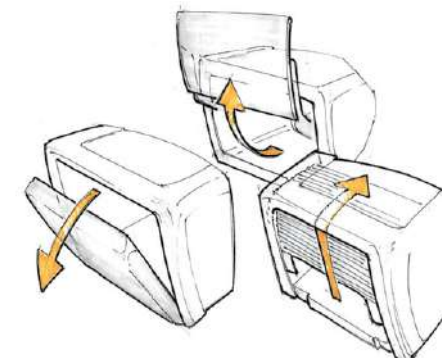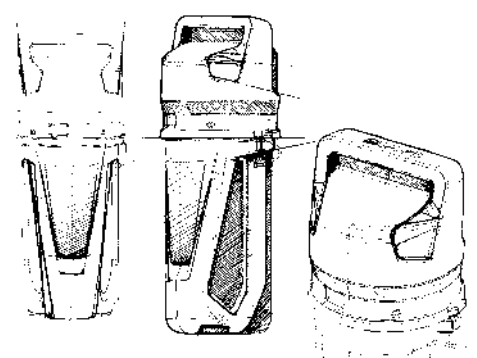

LAGO è un'azienda a conduzione familiare, un produttore riconosciuto e rispettato di accessori e componenti per veicoli industriali con oltre 70 anni di esperienza.

Cassette porta attrezzi, parafanghi modulari, porta estintori e altri prodotti complementari per l'allestimento di veicoli industriali e commerciali.

I prodotti LAGO sono commercializzati in oltre 50 Paesi attraverso una rete di collaborazioni pluriennali con distributori e partner qualificati; l'azienda è riconosciuta ovunque per etica e correttezza nei confronti di Partner e Players di mercato, Il marchio è sinonimo di qualità, rappresentativo di un partner solido, affidabile e creativo.


LAGO è consapevole del fatto che ciò che distingue un'organizzazione va ben oltre la qualità dei prodotti e dei servizi offerti. Crediamo fermamente che una leale concorrenza possa costituire un sano incentivo all'innovazione; l'etica del lavoro che da sempre ispira la nostra azienda è riassunta in un Codice Etico, perché siamo convinti che la fiducia si sviluppa giorno per giorno attraverso il rispetto delle persone e delle regole che governano il contesto in cui operano.

Fondata in Italia, nella sede storica di Fontaniva, in provincia di Padova, l'azienda rimane fedele a radici e valori senza mai dimenticare dove tutto ha avuto inizio. Il viaggio continua, uno sguardo costante verso il futuro, alla ricerca di soluzioni più complete, più pratiche, più efficienti.

I nostri principi guida stanno nel salvaguardare l'interesse dei clienti fornendo soluzioni "Made in Italy" che mirano alla riduzione dei tempi di assemblaggio, alla diminuzione del numero di componenti, per tutelare e migliorare le efficienze complessive. La capacità di dare ad ogni dettaglio l'attenzione che merita, pur mantenendo una salda aderenza al contesto generale di ogni proposta di prodotto, è diventata un principio guida fondamentale nella filosofia aziendale di LAGO.

Lavoriamo per il miglioramento, con passione, ci concentriamo sul valore che può davvero fare la differenza.

GRUPPO

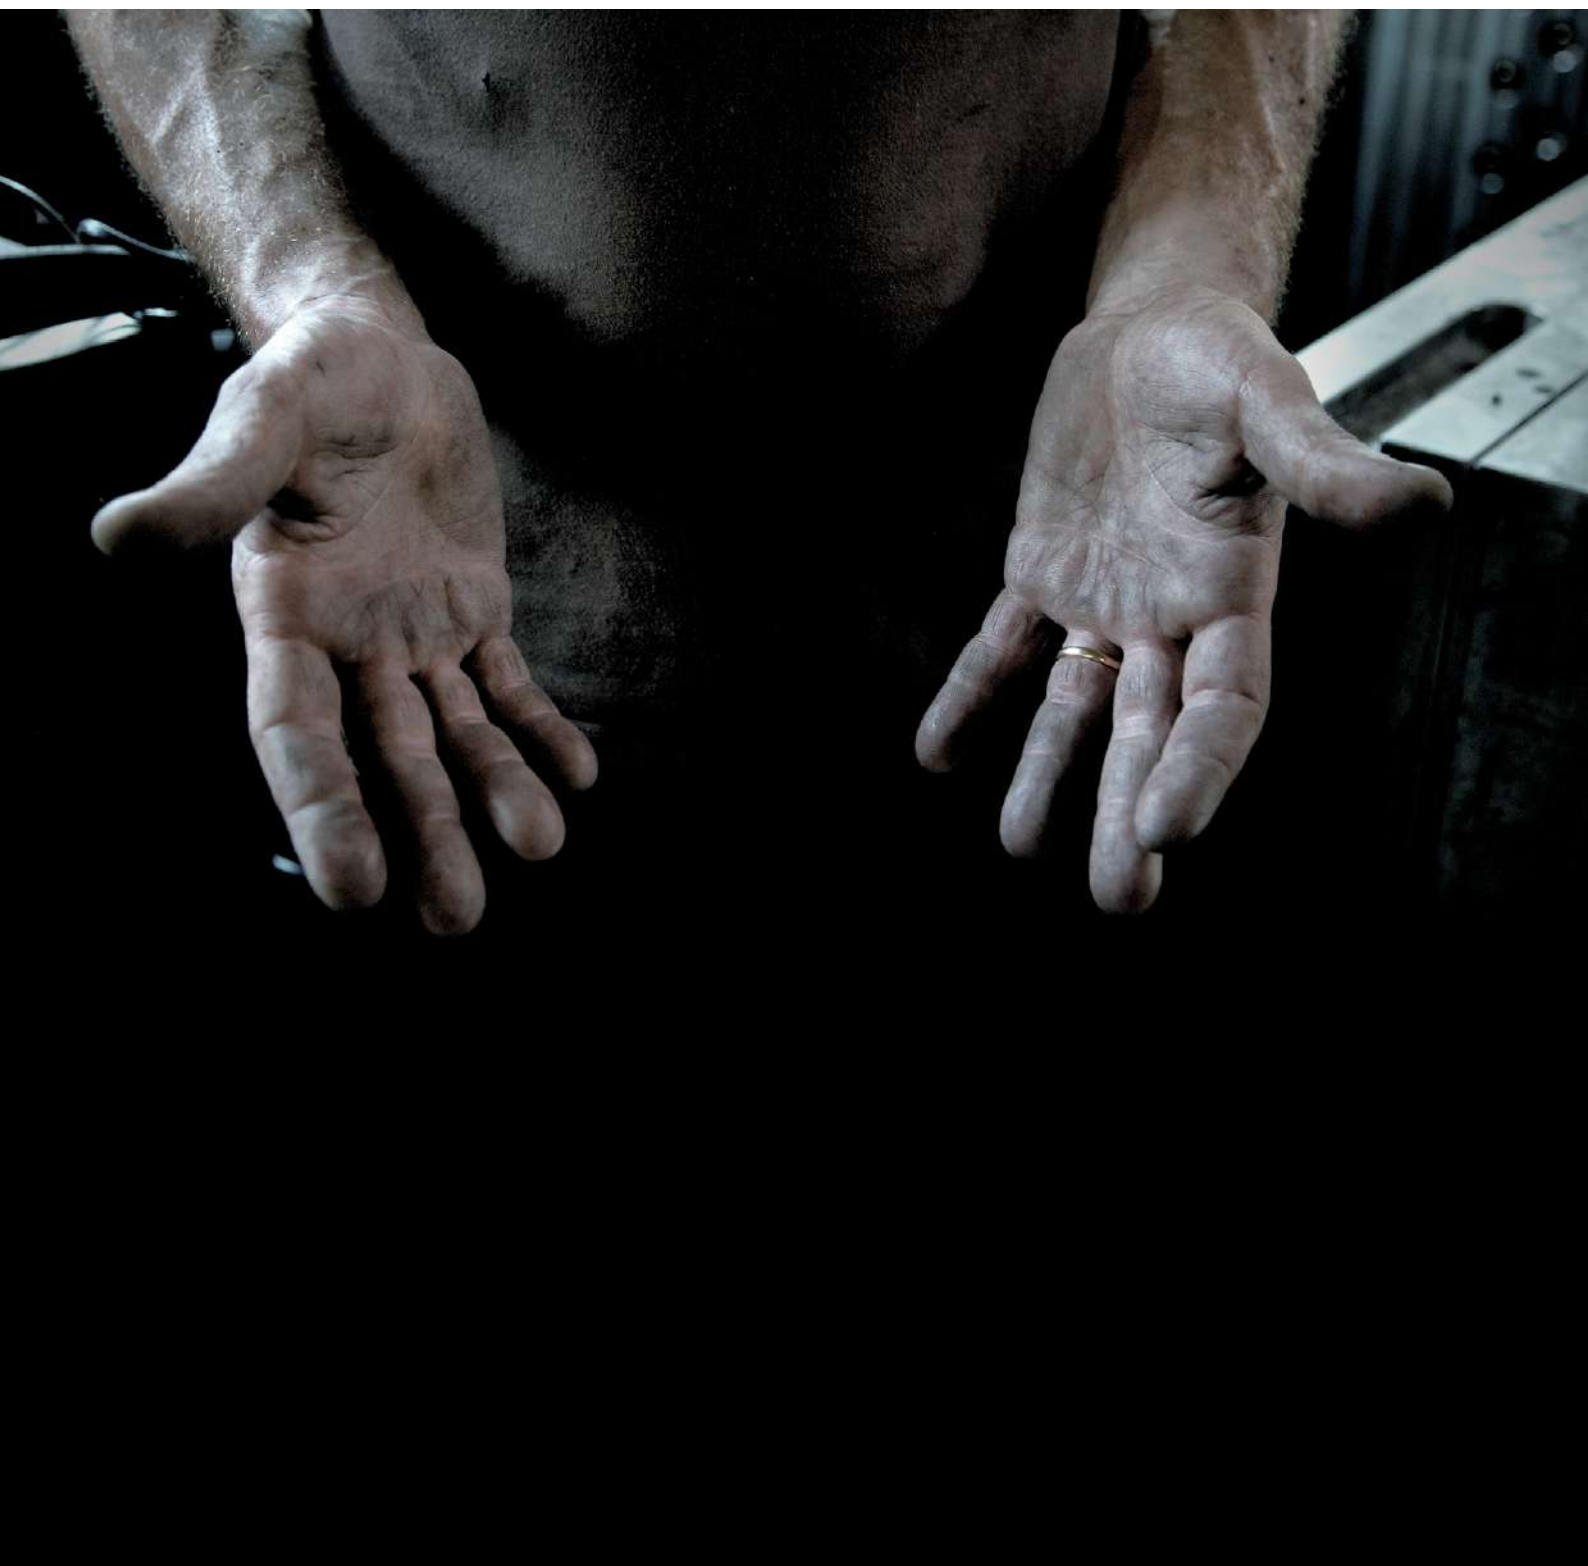

Un Gruppo di aziende per gestire esigenze distributive e di prodotto di nuovi mercati e canali distributivi: AAISTER, LagoGENESIS e LAGO do Brasil.

AAISTER

Nulla è lasciato al caso con AAISTER: il nostro marchio per la distribuzione in Italia.

L'intera gamma LAGO abbinata a prodotti complementari delle migliori marche, un'offerta completa rivolta alle carrozzerie e ai negozi di accessori.

Un'azienda dalle spiccate attitudini commerciali e distributive, per gestire una filiera complessa e frammentata; una capillare rete vendita, affiancata da un team di agenti esperti e competenti.

Aaister, dal 2009 a fianco di costruttori, carrozzerie e rivenditori italiani.

LAGOGENESIS

LagoGENESIS è il cuore tecnologico del gruppo: un laboratorio futuristico in cui nuove idee prendono forma e si sviluppano.

Soluzioni avanzate per proteggere il carburante all'interno del serbatoio, insieme a sofisticati ed evoluti sistemi di monitoraggio.

Soluzioni all'avanguardia che si basano su principi di sicurezza e inviolabilità, semplicità e affidabilità.

LAGO DO BRASIL

LAGO do Brasil è un'entità produttiva e commerciale ed è situata in una delle zone più industrializzate del sud del Brasile.

LAGO do Brasil produce accessori e componenti per il mercato del veicolo industriale; prodotti e soluzioni, il risultato di una stretta collaborazione tra ricerca e sviluppo LAGO do Brasil e LAGO, la casa madre Italiana. Il team progetta soluzioni che si concentrano sulle esigenze specifiche locali, sfruttando il know-how derivante da una lunga esperienza nel Made in Italy.

INDICE



CASSETTE PORTA ATTREZZI	PAGE 08
BLACK DOG VERTIGO KOMPOS-IT MOTHER TRUCKER	ORIGIN DAY TRIPPIN' ACCESSORI CASSETTE PORTA ATTREZZI
SPECIFICHE IMBALLAGGIO	PAG. 64-65-66

SERBATOI ACQUA	PAG. 21
TANKY TANKYTOO	
SPECIFICHE IMBALLAGGIO	PAG. 67

PARAFANGHI	PAG. 25
KOMPLEET KOMBI KOMPLEET KOMBI TIPPER PORTTER KOMBI KOMPLEET KOMPLEET KOMMA WHEELMATE WHEELMATE PRO	WHEELMATE PRO KOMPLEET SPRAY BUSTER QWIKLOK STAFFE E SISTEMI DI FISSAGGIO ROCK'N'ROAD INTERFLEX
SPECIFICHE IMBALLAGGIO	PAG. 68-69-70

SICUREZZA E IGIENE	PAG. 43
SHELLY FITEASY RELEASE FOLPY	SLYKÒN GRABBY BIO KIT CASE BIO KIT CABINET
SPECIFICHE IMBALLAGGIO	PAG. 71-72

SPECIAL CARRIERS	PAG. 53
HOLDYX - ROLLYX FORMEEGA	PORTTER UNIVERSAL HOSE PROTEX

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	PAG. 59
SOPÈO LAGOMAX	SIDE BASIC SET
SPECIFICHE IMBALLAGGIO	PAG. 72

CASSETTE PORTA ATTREZZI

SERBATOI ACQUA

PARAFANGHI

SICUREZZA E IGIENE

SPECIAL CARRIERS

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE



CASSETTE PORTA ATTREZZI

CASSETTE PORTA ATTREZZI

BLACK DOG


CASSETTE PORTA ATTREZZI



Polietilene stabilizzato raggi UV Colore: nero e rosso (stabilizzato raggi UV)

Forma e funzione, robuste e resistenti
11 misure differenti
Guarnizione resistente ad acqua e polvere
Piano di carico in polipropilene, robusto e antimuffa
Apertura tradizionale con 2 maniglie (1 maniglia per le dimensioni 400 e 500)
Chiavi, chiavi di ricambio e cappucci copri toppa inclusi

Utilizzabile come dispositivo di protezione laterale in conformità alla direttiva 89/297/CEE
Ulteriori informazioni nella sezione download del sito www.lagoaccessori.it



Codice	A	B	c-C	kg	capacità (litri)	carico max (kg)*	imballo std**
44 50 55 115	400	350	400-420	5,7	40	30	30 pz.
44 50 55 103	500	350	400-420	6,2	46	35	32 pz.
44 50 55 083	600	450	470-490	9,2	90	50	24 pz.
44 50 55 081	600	450	650-670	10,5	140	60	16 pz.
44 50 55 084	600	550	650-670	11,5	164	65	16 pz.
44 50 55 060	700	450	470-490	10,5	108	55	18 pz.
44 50 55 053	700	450	650-670	12	140	65	12 pz.
44 50 55 040	750	360	330-350	7,8	55	40	27 pz.
44 50 55 033	800	450	470-490	11,5	123	60	18 pz.
44 50 55 020	1000	500	470-490	15	180	70	12 pz.
44 50 55 017	1000	500	650-670	18	260	75	8 pz.

*Il valore indicato è il carico massimo consigliato usando i kit supporti LAGO
**Ulteriori informazioni a pagina 64



tutte le dimensioni sono espresse in mm

PERSONALIZZAZIONE BLACK DOG
Etichetta adesiva riflettente laminata in plastica
Stampa a quattro colori
Dimensione dell'etichetta: 190x80mm

KIT SUPPORTI, ACCESSORI E RICAMBI A PAGINA 17-18

CASSETTE PORTA ATTREZZI

VERTIGO


CASSETTE PORTA ATTREZZI



Polietilene stabilizzato raggi UV Colore: nero e grigio (stabilizzato raggi UV)

Forma e funzione, robuste e resistenti
11 misure differenti
Guarnizione resistente ad acqua e polvere
Piano di carico in polipropilene, robusto e antimuffa
Esclusivo sistema di chiusura con leva a doppio scatto, con dispositivo magnetico "M.L.D." (1 leva per le dimensioni 400 e 500) - Chiavi, chiavi di ricambio e cappuccio copri toppa inclusi

Utilizzabile come dispositivo di protezione laterale in conformità alla direttiva 89/297/CEE
Ulteriori informazioni nella sezione download del sito www.lagoaccessori.it



Codice	A	B	c-C	kg	capacità (litri)	carico max (kg)*	imballo std**
44 50 25 115	400	350	400-420	5,7	40	30	30 pcs
44 50 25 103	500	350	400-420	6,2	46	35	32 pcs
44 50 25 083	600	450	470-490	9,2	90	50	24 pcs
44 50 25 081	600	450	650-670	10,5	140	60	16 pcs
44 50 25 084	600	550	650-670	11,5	164	65	16 pcs
44 50 25 060	700	450	470-490	10,5	108	55	18 pcs
44 50 25 053	700	450	650-670	12	140	65	12 pcs
44 50 25 040	750	360	330-350	7,8	55	40	27 pcs
44 50 25 033	800	450	470-490	11,5	123	60	18 pcs
44 50 25 020	1000	500	470-490	15	180	70	12 pcs
44 50 25 017	1000	500	650-670	18	260	75	8 pcs

*Il valore indicato è il carico massimo consigliato usando i kit supporti LAGO
**Ulteriori informazioni a pagina 64



tutte le dimensioni sono espresse in mm

PERSONALIZZAZIONE VERTIGO
Etichetta adesiva riflettente laminata in plastica
Stampa a quattro colori
Dimensione dell'etichetta:190x80mm

KIT SUPPORTI, ACCESSORI E RICAMBI A PAGINA 17-18

KOMPOS-IT

CASSETTE POLIFUNZIONALI COMPONENTI



- 60% DEL VOLUME DI CARICO




Polipropilene copolimero stabilizzato raggi UV

Colore: nero (stabilizzato raggi UV)

GRANDE VOLUME DI CARICO
VERSATILE: una ampia scelta di accessori consente di configurare e personalizzare la cassetta secondo le necessità di carico: materiale ADR, attrezzature di sicurezza e di carico e altro ancora.
COMFORT: grazie all'apposito contenitore isoteramico, è possibile configurare la propria cucina da viaggio.

Sei elementi base da assemblare in modo semplice e rapido mediante incastri a scatto.
Riduzione del volume del 60% (per trasporto e stoccaggio)
Ogni singolo elemento è stato progettato e realizzato in base alla propria funzione:
- il modulo inferiore è ben strutturato per consentire una maggiore resistenza al carico
- i moduli laterali sono stati studiati per alloggiare e sorreggere le staffe di montaggio della cassetta
Coperchio integrato
Apertura manuale dotata di chiave e copri serratura
Kompos-it è stata testata in laboratorio e su strada con 60 kg di carico; per i test sono stati utilizzati i kit supporti LAGO dedicati a pianale e a telaio.
L'utilizzo dei supporti Lago è obbligatorio per assicurare la migliore performance del prodotto.



Codice	Descrizione	A	B	C	kg	carico max (kg)*	imballo std**
80 60 62 115.0100	KIT KOMPOS-IT apertura manuale con catena fermaporta installata	1200	600	650	25	60	12 pz.
80 60 62 095.0100	KIT KOMPOS-IT apertura manuale con catena fermaporta installata	1000	600	650	20	50	12 pz.

*Il valore indicato è il carico massimo consigliato usando i kit supporti LAGO
**Ulteriori informazioni a pagina 64



ACCESSORI
Unità isoteramica: contenitore isoteramico solido e dotato di coperchio, consente l'apertura indipendente dal resto della cassa che lo contiene, ottimizzando così l'efficienza.
Fornito in kit di montaggio per ridurne i volumi durante il trasporto, può essere utilizzato come unità autonoma.
Piani divisori verticali e orizzontali
Piano di lavoro applicabile all'interno del coperchio
Cassetti
Luce LED

tutte le dimensioni sono espresse in mm

KIT SUPPORTI



Codice	descrizione	kg	imballo std
31 16 67 004	Kit supporti a pianale (coppia)	8	1 pz.
31 16 66 004	Kit supporti a telaio (coppia)	10	1 pz.



ACCESSORI E RICAMBI




Codice	descrizione	kg	imballo std
07 09 16 001	Unità isoteramica 400x600x650 mm (smontata) PER L'INSTALLAZIONE DELL'UNITÀ ISOTERMICA È NECESSARIO IL DIVISORIO VERTICALE	0,3	1 pz.
81 60 40 044	Divisorio verticale 600 x 650 mm	1,1	12 pz.
81 60 41 021	Divisorio orizzontale 400 x 650 mm	0,5	12 pz.
81 60 41 007	Divisorio orizzontale 200 x 650 mm	0,3	24 pz.
81 30 45 072	Piano di lavoro in alluminio 1200 x 600 mm	1,8	Sfuso
81 30 45 063	Piano di lavoro in alluminio 1000 x 600 mm	1,6	Sfuso
81 60 56 006	Cassetto (fornito di guide laterali) PER L'INSTALLAZIONE DEL CASSETTO È NECESSARIO IL DIVISORIO ORIZZONTALE	1	12 pz.
05 09 16 026	Luce LED	0,1	Sfuso
07 10 16 001	Kit catena fermaporta (ricambio)	0,2	Sfuso
07 05 16 002	Kit chiusura (ricambio)	0,05	Sfuso

tutte le dimensioni sono espresse in mm

MOTHER TRUCKER

CASSETTE PORTA ATTREZZI



Polipropilene copolimero stabilizzato raggi UV

Colore: nero (stabilizzato raggi UV)

Finitura superficiale proprietaria resistente ai graffi
Coperchio avvolgente con sistema di chiusura con leva
Nervature di rinforzo per maggiore solidità e robustezza
Esclusivo sistema di chiusura con leva a doppio scatto, con dispositivo magnetico M.L.D.: maggiore sicurezza e affidabilità
Ottimizzazione logistica: può essere consegnato in versione assemblata o non assemblata (corpi impilati e coperchi separati, assemblaggio rapido senza utensili)

Utilizzabile come dispositivo di protezione laterale in conformità al regolamento ECE 73R01
Ulteriori informazioni nella sezione download del sito www.lagoaccessori.it

Versione assemblata: corpo e coperchio montati

Codice	A	B	C-c	figura	Kg	capacità (litri)	carico max (kg)*	imballo std**
44 60 62 116	400	350	300-375	B	3,3	30	30	40 pz.
44 60 62 100	500	350	380-455	B	3,8	46	35	40 pz.
44 60 62 090	600	400	400-475	B	5,7	70	45	30 pz.
44 60 62 045	690	500	400-480	A	6,8	98	50	20 pz.
44 60 62 030	800	500	400-475	B	8,2	126	55	18 pz.
44 60 62 020	1000	500	400-480	A	9,7	148	70	15 pz.

Versione non assemblata: corpi impilati e coperchi separati

44 60 63 116	400	350	300-375	B	3,3	30	30	50 pz.
44 60 63 100	500	350	380-455	B	3,8	46	35	64 pz.
44 60 63 090	600	400	400-475	B	5,7	70	45	36 pz.
44 60 63 045	690	500	400-480	A	6,8	98	50	30 pz.
44 60 63 030	800	500	400-475	B	8,2	126	55	28 pz.
44 60 63 020	1000	500	400-480	A	9,7	148	70	24 pz.

*Il valore indicato è il carico massimo consigliato usando i kit supporti LAGO
**Ulteriori informazioni a pagina 65

PERSONALIZZAZIONE MOTHER TRUCKER


Trasferimento a caldo o serigrafia, uno o più colori, in base ai quantitativi
Dimensioni massime stampa da valutare

KIT SUPPORTI, ACCESSORI E RICAMBI A PAGINA 17-18

tutte le dimensioni sono espresse in mm

ORIGIN

CASSETTE PORTA ATTREZZI



Polipropilene copolimero stabilizzato raggi UV

Colore: nero (stabilizzato raggi UV)

Superficie esclusiva anti graffio
Per esigenze logistiche può essere consegnato in versione assemblata o non assemblata (corpi impilati e coperchi separati)
Guarnizioni resistenti ad acqua e polvere
Speciali nervature garantiscono robustezza e resistenza agli urti
Sistema di chiusura su più punti per prevenire l'apertura accidentale in caso di mancato bloccaggio della serratura
Apertura tradizionale con 1 o 2 maniglie - Chiave, chiave di ricambio e cappucci copri toppa inclusi
Tutte le cassette porta attrezzi sono dotate di serrature con combinazioni miste
Disponibili su richiesta serrature con combinazioni identiche - Quantità minima d'ordine richiesta

Utilizzabile come dispositivo di protezione laterale in conformità alla direttiva ECE73R01
Ulteriori informazioni nella sezione download del sito www.lagoaccessori.it

Versione assemblata: corpo e coperchio montati

Code	A	B	C-c	figure	kg	capacity (liters)	max load (kg)*	std packaging
44 60 64 116	400	350	300-375	B	3,3	30	30	40 pz.
44 60 64 100	500	350	380-455	B	3,8	46	35	40 pz.
44 60 64 090	600	400	400-475	B	5,7	70	45	30 pz.
44 60 64 045	690	500	400-480	A	6,8	98	50	20 pz.
44 60 64 030	800	500	400-475	B	8,2	126	55	18 pz.
44 60 64 020	1000	500	400-480	A	9,7	148	70	15 pz.

Versione non assemblata: corpi impilati e coperchi separati

44 60 69 116	400	350	300-375	B	3,3	30	30	50 pz.
44 60 69 100	500	350	380-455	B	3,8	46	35	64 pz.
44 60 69 090	600	400	400-475	B	5,7	70	45	30 pz.
44 60 69 045	690	500	400-480	A	6,8	98	50	30 pz.
44 60 69 030	800	500	400-475	B	8,2	126	55	28 pz.
44 60 69 020	1000	500	400-480	A	9,7	148	70	24 pz.

*Il valore indicato è il carico massimo consigliato usando i kit supporti LAGO
**Ulteriori informazioni a pagina 65

PERSONALIZZAZIONE ORIGIN

Trasferimento a caldo o serigrafia, uno o più colori, in base ai quantitativi
Dimensioni massime stampa da valutare

KIT SUPPORTI, ACCESSORI E RICAMBI A PAGINA 17-18

tutte le dimensioni sono espresse in mm

CASSETTE PORTA ATTREZZI

DAY TRIPPIN'

CASSETTE PORTA ATTREZZI



Polipropilene copolimero stabilizzato raggi UV

Colore: nero (stabilizzato raggi UV)

Finitura superficiale proprietaria resistente ai graffi
Coperchio avvolgente e privo di elementi, resistenza all'acqua e alla polvere
Montaggio orizzontale (apertura superiore o inferiore), verticale (apertura destra o sinistra) o in piedi (apertura dall'alto)
Nervature di rinforzo per maggiore solidità e robustezza
Apertura e chiusura rapida: sistema esclusivo senza maniglie
Può essere equipaggiata con uno o due lucchetti o con sistema di chiusura LAGO con chiave o senza chiave
Ottimizzazione logistica: può essere consegnato in versione assemblata o non assemblata (corpi impilati e coperchi separati, assemblaggio rapido senza utensili)

Utilizzabile come dispositivo di protezione laterale in conformità al regolamento ECE 73R01
Ulteriori informazioni nella sezione download del sito www.lagoaccessori.it

Versione assemblata: corpo e coperchio montati

Codice	A	B	C-c	figura	Kg	capacità (litri)	carico max (kg)*	imballo std**
44 60 60 116	400	350	300-350	B	2,8	30	30	40 pz.
44 60 60 100	500	350	380-450	B	3,4	46	35	40 pz.
44 60 60 090	600	400	400-470	B	4,9	70	45	30 pz.
44 60 60 045	690	500	400-470	A	5,9	98	50	20 pz.
44 60 60 030	800	500	400-470	B	6,4	126	55	18 pz.
44 60 60 020	1000	500	400-470	A	8,8	148	70	15 pz.

Versione non assemblata: corpi impilati e coperchi separati

44 60 61 116	400	350	300-350	B	2,8	30	30	64 pz.
44 60 61 100	500	350	380-450	B	3,4	46	35	64 pz.
44 60 61 090	600	400	400-470	B	4,9	70	45	36 pz.
44 60 61 045	690	500	400-470	A	5,9	98	50	30 pz.
44 60 61 030	800	500	400-470	B	6,4	126	55	28 pz.
44 60 61 020	1000	500	400-470	A	8,8	148	70	24 pz.

*Il valore indicato è il carico massimo consigliato usando i kit supporti LAGO
**Ulteriori informazioni a pagina 65

PERSONALIZZAZIONE DAY TRIPPIN'






Trasferimento a caldo o serigrafia, uno o più colori in base ai quantitativi
Dimensioni massime stampa da valutare

KIT SUPPORTI, ACCESSORI E RICAMBI A PAGINA 17-18

tutte le dimensioni sono espresse in mm

KIT SUPPORTI

L'utilizzo dei kit supporti LAGO garantisce una migliore performance e qualità del prodotto
Tutti i kit supporti LAGO sono forniti con la viteria necessaria per il montaggio dei supporti alle cassette



Kit supporti a **PIANALE** per cassette porta attrezzi **Black Dog** e **Vertigo**

Codice	descrizione	spessore	kg	fig.	imballo std
31 16 41 000	400/500mm - registrabile in altezza	3	2,7	A	1 pz.
31 16 43 030	600mm - altezza regolabile	3	4,2	B	1 pz.
31 16 43 040	700mm - altezza regolabile	3	5,4	B	1 pz.
31 16 43 045	750mm - altezza regolabile	3	5	B	1 pz.
31 16 43 050	800mm - altezza regolabile	3	5,6	B	1 pz.
31 16 43 060	1000mm - altezza regolabile	3	6	B	1 pz.

Kit supporti a **PIANALE** per cassette porta attrezzi **Mother Trucker**, **Origin** e **Day Trippin'**

Codice	descrizione	spessore	kg	fig.	imballo std
31 16 41 000	400/500mm - altezza regolabile	3	2,7	A	1 pz.
31 16 42 030	600mm - altezza regolabile	3	5	B	1 pz.
31 16 69 040	700mm - altezza regolabile	3	5,4	B	1 pz.
31 16 42 050	800mm - altezza regolabile	3	5,7	B	1 pz.
31 16 69 060	1000mm - altezza regolabile	3	6	B	1 pz.

Kit supporti a **TELAIO** per cassette porta attrezzi **Black Dog** e **Vertigo**

Codice	descrizione	spessore	kg	fig.	imballo std
31 16 32 000	400/500mm	3	4,65	C	1 pz.
31 16 34 030	600x470mm	3	9,7	D	1 pz.
31 16 34 035	600x650mm	4	13,8	D	1 pz.
31 16 34 037	600x550x650mm	4	15,8	D	1 pz.
31 16 34 040	700mm	3	9,9	D	1 pz.
31 16 34 043	700x650mm	4	13,8	D	1 pz.
31 16 34 045	750mm	3	11	D	1 pz.
31 16 34 050	800mm	3	10	D	1 pz.
31 16 34 060	1000mm	3	10	D	1 pz.
31 16 34 065	1000x650mm	4	16,8	D	1 pz.

Kit supporti a **TELAIO** per cassette porta attrezzi **Mother Trucker**, **Origin** e **Day Trippin'**

Codice	descrizione	spessore	kg	fig.	imballo std
31 16 32 000	400/500mm	3	4,65	C	1 pz.
31 16 33 030	600mm	3	7,6	D	1 pz.
31 16 68 040	700mm	3	8,2	D	1 pz.
31 16 33 050	800mm	3	8,2	D	1 pz.
31 16 68 060	1000mm	3	10	D	1 pz.



DIVIDEA

Dividea, ripiani e divisori per cassette porta attrezzi **Black Dog** e **Vertigo**

Codice	descrizione	kg	fig.	imballo std
31 57 51 001	adatto per cassetta porta attrezzi 44 50 25 083	1.1	A	6 pz.
31 57 51 002	adatto per cassetta porta attrezzi 44 50 25 060	1.3	A	6 pz.
31 57 51 003	adatto per cassetta porta attrezzi 44 50 25 033	1.5	A	6 pz.
31 57 51 004	adatto per cassetta porta attrezzi 44 50 25 020	1.7	A	6 pz.

tutte le dimensioni sono espresse in mm

RICAMBI E ACCESSORI



Code	descrizione	imballo std
05 09 04 024	Maniglia Black Dog BD060 chiave, chiave di ricambio, cappuccio copri toppa e kit viti compresi	Sfuso
05 09 04 042	Maniglia Origin BD060 chiave, chiave di ricambio, cappuccio copri toppa e kit viti compresi	Sfuso
07 50 08 001	Vertigo Maniglia VT040 chiave, chiave di ricambio, cappuccio copri toppa e kit viti compresi	Sfuso
07 50 08 011	Maniglia Mother Trucker VT040 chiave, chiave di ricambio, cappuccio copri toppa e kit viti compresi	Sfuso
07 00 08 008	Kit fermaporta (L. 410) Mother Trucker - Origin - Day Trippin' 500-600	Sfuso
07 00 08 007	Kit fermaporta (L. 410) Mother Trucker - Origin - Day Trippin' 700-1000	Sfuso
07 00 08 009	Kit fermaporta (L. 610) Mother Trucker - Origin - Day Trippin' 800	Sfuso
05 57 08 022	Pannello interno (utilizzabile anche come base di lavoro per il coperchio) Mother Trucker - Origin - Day Trippin' 700	Sfuso
05 57 08 023	Pannello interno (utilizzabile anche come base di lavoro per il coperchio) Mother Trucker - Origin - Day Trippin' 1000	Sfuso
07 61 08 001	Kit chiusura Day Trippin' con chiave (coppia)	6 pz.
07 61 08 002	Kit chiusura Basic (coppia)	6 pz.


tutte le dimensioni sono espresse in mm



SERBATOI ACQUA

TANKY

SERBATOIO ACQUA



Polietilene stabilizzato raggi UV

Colore: nero e bianco (stabilizzato raggi UV)
non adatto a uso alimentare

Pratico e resistente
Test di tenuta su tutti i serbatoi
Flacone portasapone 250 ml con dispenser - Flacone, dispenser e rubinetto inclusi
Completo di viteria necessaria per il fissaggio del kit supporti


Tanky 30

Codice	capacità (litri)	colore	A	b-B	C	kg	imballo std*
52 55 15 010	28	bianco	350	360-380	430	3	60 pz.
52 50 15 030	28	nero	350	360-380	430	3	60 pz.

Tanky 50

52 55 15 050	45	bianco	420	430-450	450	5,2	45 pz.
52 50 15 050	45	nero	420	430-450	450	5,2	45 pz.

*Ulteriori informazioni a pagina 67




KIT SUPPORTI

Codice	descrizione	L	fig.	imballo std
31 16 28 001	Tubi flangiati per installazione a telaio - viteria per montaggio al telaio inclusa - Tanky/Tankytoo 30 e 50	466	A	multipli di 5
31 16 26 001	Kit supporti per installazione a telaio - Tanky/Tankytoo 30 e 50	385	B	multipli di 5
31 16 25 001	Kit supporti per installazione a pianale - Tanky/Tankytoo 30 e 50	288	C	multipli di 5

RICAMBI

Codice	descrizione	fig.	imballo std
05 09 02 008	Flacone porta sapone e dispenser	A	Sfuso
05 09 02 009	Rubinetto	B	Sfuso
05 09 02 005	Tappo serbatoio (in alternativa al dispenser di sapone)	C	Sfuso

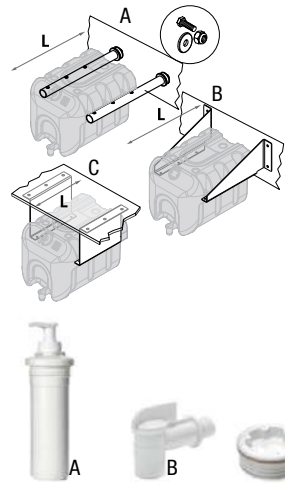

tutte le dimensioni sono espresse in mm

TANKYTOO

SERBATOIO ACQUA




Polietilene stabilizzato raggi UV

Colore: nero e bianco (stabilizzato raggi UV)
non adatto a uso alimentare

Moderno e maneggevole
Flacone portasapone 250 ml - dispenser e rubinetto inclusi
Completo di viteria necessaria per il fissaggio del kit supporti
Non adatto a uso alimentare

Codice	capacità (litri)	colore	A	b-B	C	kg	imballo std*
52 50 30 010	28	nero	382	283	400	2,2	42

*Ulteriori informazioni a pagina 67




KIT SUPPORTI

Codice	descrizione	L	fig.	imballo std
31 16 28 001	Tubi flangiati per installazione a telaio - viteria per montaggio al telaio inclusa - Tanky/Tankytoo 30 e 50	466	A	multipli di 5
31 16 26 001	Kit supporti per installazione a telaio - Tanky/Tankytoo 30 e 50	385	B	multipli di 5
31 16 25 001	Kit supporti per installazione a pianale - Tanky/Tankytoo 30 e 50	288	C	multipli di 5

RICAMBI

Codice	descrizione	fig.	imballo std
05 09 02 008	Flacone porta sapone e dispenser	A	Sfuso
05 09 02 056	Rubinetto	B	Sfuso
05 09 02 005	Tappo serbatoio (in alternativa al dispenser di sapone)	C	Sfuso

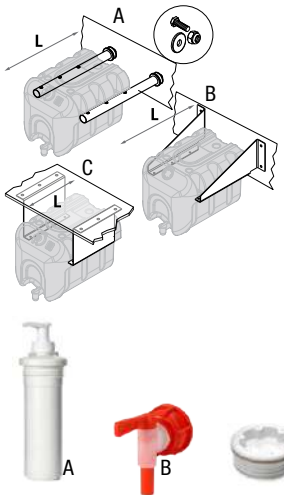

tutte le dimensioni sono espresse in mm



PARAFANGHI


SOLUZIONE INTEGRATA
ANTI-SPRAY | PARASPRUZZI | STAFFE REGISTRABILI

KOMPLEET KOMBI

PARAFANGO MODULARE CON PARASPRUZZO INTEGRATO,
DISPOSITIVO ANTISPRAY E STAFFE REGISTRABILI





QWIKLOK
COMPATIBILITÀ



Polipropilene copolimero stabilizzato raggi UV
Colore: nero e grigio (stabilizzato raggi UV)

4 moduli: Kombi senza paraspruzzo, Kombi 150, Kombi 250 e Kombi 350
Riduzione del 50/75% del volume di imballo: risparmio su logistica, movimentazione e stoccaggio
Semplicità di montaggio: non sono richiesti attrezzi particolari
Pronto per l'installazione: non sono richieste operazioni preliminari di foratura, rivettatura o incollaggio
Notevole riduzione di peso grazie all'integrazione dei componenti
Superficie resistente ai graffi
Occhiello di fissaggio registrabile Ø 42mm - Coppia di serraggio max. 12 Nm
Versioni con sistema Qwiklok disponibili su richiesta
Viterie di fissaggio occhielli con trattamento superficiale Geomet® - Alta resistenza alla corrosione
Assenza di altre parti metalliche

Dispositivo anti-spray conforme alla normativa 109/2011÷2015/166
Ulteriori informazioni nella sezione download del sito www.lagoaccessori.it



PRODOTTO ASSEMBLATO

Descrizione	A	B	C-c	R	K	k	D	H paraspruzzo
Kompleet Kombi senza paraspruzzo	1890	1290	450-390	640	925	803	150	-
Kompleet Kombi 150 - paraspruzzo integrato da 150mm	1890	1290	450-390	640	925	803	150	150
Kompleet Kombi 250 - paraspruzzo integrato da 250mm	1890	1290	450-390	640	925	803	150	250
Kompleet Kombi 350 - paraspruzzo integrato da 350mm	1890	1290	450-390	640	925	803	150	350

tutte le dimensioni sono espresse in mm



Componi il tuo Kompleet Kombi abbinando i moduli tra loro - Tutti i moduli sono spediti smontati

Kompleet Kombi Basic = ❶ 15 60 45 010 + ❶ 15 60 45 010				
Codice		kg		imballo std*
❶ 15 60 45 010		2		18 pz.
❶ 15 60 45 010		2		18 pz.
Kompleet Kombi 150 = ❶ 15 60 45 010 + ❷ 15 60 45 015				
Codice		kg		imballo std*
❶ 15 60 45 010		2		18 pz.
❷ 15 60 45 015		2,25		18 pz.
Kompleet Kombi 250 = ❶ 15 60 45 010 + ❸ 15 60 45 020				
Codice		kg		imballo std*
❶ 15 60 45 010		2		18 pz.
❸ 15 60 45 020		2,45		18 pz.
Kompleet Kombi 350 = ❶ 15 60 45 010 + ❹ 15 60 45 025				
Codice		kg		imballo std*
❶ 15 60 45 010		2		18 pz.
❹ 15 60 45 025		2,65		18 pz.

*Ulteriori informazioni a pagina 68



PERSONALIZZAZIONE PARASPRUZZI

Stampa serigrafica
Quantità minima richiesta
Area massima per la stampa: 330x190mm
Nr. di colori da valutare

tutte le dimensioni sono espresse in mm



ACCESSORI E RICAMBI A PAGINA 36-37-38

KOMPLEET KOMBI TIPPER

PARAFANGO MODULARE CON PARASPRUZZO INTEGRATO PIEGHEVOLE

SOLUZIONE INTEGRATA
ANTI-SPRAY | PARASPRUZZI | STAFFE REGISTRABILI

TIPPER
SPECIAL



Polipropilene copolimero stabilizzato raggi UV

Colore: nero (stabilizzato raggi UV)

Sistema studiato per i camion con cassone ribaltabile: parafango modulare pronto all'installazione con paraspruzzo pieghevole, catena, moschettone per il fissaggio ai tubi dei parafanghi o, in alternativa al paraurto.

Riduzione del 50/75% del volume volume di imballo: risparmio su logistica, movimentazione e stoccaggio
Semplicità di montaggio: non sono richiesti attrezzi particolari
Pronto per l'installazione: non sono richieste operazioni preliminari di foratura, rivettatura o incollaggio
Notevole riduzione di peso grazie all'integrazione dei componenti
Superficie resistente ai graffi
Occhiello di fissaggio registrabile Ø 42mm - Coppia di serraggio max. 12 Nm
Versioni con sistema Qwiklok disponibili su richiesta
Viterie di fissaggio occhielli con trattamento superficiale Geomet® - Alta resistenza alla corrosione
Assenza di altri parti metalliche
Catena, moschettone, occhiello per il fissaggio del moschettone e placche in acciaio inossidabile

PRODOTTO ASSEMBLATO

Descrizione	A	B	C-c	R	K	k	D	H
Kompleet Kombi Tipper	1800	1290	450-390	640	925	803	150	300



Kompleet Kombi Tipper = ❶ 15 60 45 010 + ❺ 15 60 46 001

Codice	kg	imballo std*
❶ 15 60 45 010	2	18 pz.
❺ 15 60 46 001	2,8	18 pz.


*Ulteriori informazioni a pagina 68

tutte le dimensioni sono espresse in mm

KIT SUPPORTI, TUBI E RICAMBI A PAGINA 36-37-38

PORTTER KOMBI


SUPPORTO PORTA SCOPA, BADILE E SCALA

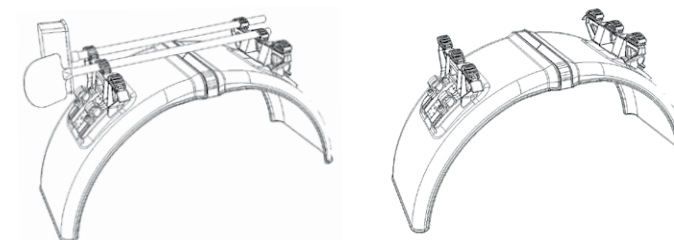

PA6 GF + gomma

Colore: Nero


Leggero, veloce, pratico
Montaggio semplice e veloce
Riduzione del peso rispetto ai sistemi tradizionali
Completo di viteria necessaria per il fissaggio al parafango
Alta resistenza alla corrosione



Portter Kombi

Codice	A	B	C	Kg	Imballo std.
72 60 40 002*	425	170	80	0,66	4 pz.

*3 elementi di fissaggio (050702049) inclusi



Ricambi - Elementi di fissaggio in gomma Portter

Codice	A	B	C	Kg	Imballo std.
05 07 02 049	290	5	45	0,05	12 pz.

tutte le dimensioni sono espresse in mm

KIT SUPPORTI, TUBI E RICAMBI A PAGINA 37-38

SOLUZIONE INTEGRATA
ANTI-SPRAY | PARASPRUZZI | STAFFE REGISTRABILI

KOMPLEET



PARAFANGO CON PARASPRUZZO INTEGRATO,
DISPOSITIVO ANTISPRAY E STAFFE REGISTRABILI



Polipropilene copolimero stabilizzato raggi UV Colore: nero (stabilizzato raggi UV)

Sistema integrato - Maggiore affidabilità e rapidità di montaggio
Semplicità di montaggio
Non richiede alcuna operazione preliminare di foratura, rivettatura o incollaggio
Notevole riduzione di peso grazie all'integrazione dei componenti
Superficie resistente ai graffi
Occhiello di fissaggio grip Ø 42mm registrabile - Coppia max di serraggio 15 Nm
Versioni con sistema Qwiklok disponibili su richiesta
Viterie di fissaggio occhielli con trattamento superficiale Geomet® - Alta resistenza alla corrosione
Assenza di altri parti metalliche

Dispositivo anti-spray conforme alla normativa 109/2011÷2015/166
Ulteriori informazioni nella sezione download del sito www.lagoaccessori.it



Codice	A	B-b	R	D	H paraspruzzo	kg	imballo std*
15 60 01 008	700	450-390	670	150	-	1,78	48 pz.
15 60 10 170	700	450-390	670	150	160	2,75	42 pz.
15 60 11 170	700	450-390	670	150	250	3	30 pz.
15 60 12 170	700	450-390	670	150	350	3,5	30 pz.
15 60 09 170	700	450-390	670	150	300	3	30 pz.

*Ulteriori informazioni a pagina 68



PERSONALIZZAZIONE PARASPRUZZI
Stampa serigrafica
Quantità minima richiesta
Area massima per la stampa: 330x190mm
Nr. di colori da valutare


tutte le dimensioni sono espresse in mm

KIT SUPPORTI, TUBI E RICAMBI A PAGINA 36-37-38

SOLUZIONE INTEGRATA
ANTI-SPRAY | PARASPRUZZI | STAFFE REGISTRABILI

KOMPLEET KOMMA


PARAFANGO VERTICALE, PARASPRUZZO INTEGRATO
E DISPOSITIVO ANTISPRAY



Polipropilene copolimero stabilizzato raggi UV Colore: nero (stabilizzato raggi UV)

Parafango per semi-rimorchio - Installazione rapida - Predisposto per alloggiamento profilo laterale antispray
Non richiede alcuna operazione preliminare di foratura, rivettatura o incollaggio
Superficie resistente ai graffi
Resistenza alla corrosione - Assenza di parti metalliche
Cerniera integrata
Fori di montaggio integrati

Dispositivo anti-spray conforme alla normativa 109/2011÷2015/166
Ulteriori informazioni nella sezione download del sito www.lagoaccessori.it



Codice	A	B-b	C	D	E	H paraspruzzo	kg	imballo std*
15 60 40 010	735	470-410	110	165	116	-	1,8	20 pz.
15 60 40 015	735	470-410	110	165	116	155	2	18 pz.
15 60 40 018	735	470-410	110	165	116	190	2,2	18 pz.
15 60 40 020	735	470-410	110	165	116	265	2,3	18 pz.
15 60 40 025	735	470-410	110	165	116	350	2,4	18 pz.
15 60 39 025	620	480-410	110	165	116	290	3,0	18 pz.

*Ulteriori informazioni a pagina 68



PERSONALIZZAZIONE PARASPRUZZI
Stampa serigrafica
Quantità minima richiesta
Area massima per la stampa: 330x190mm
Nr. di colori da valutare

tutte le dimensioni sono espresse in mm


WHEELMATE

PARAFANGHI CURVI, MEZZI PARAFANGHI
E SOMMITÀ PIATTA



WHEELMATE PRO

PARAFANGO CON STAFFE ASSEMBLATE

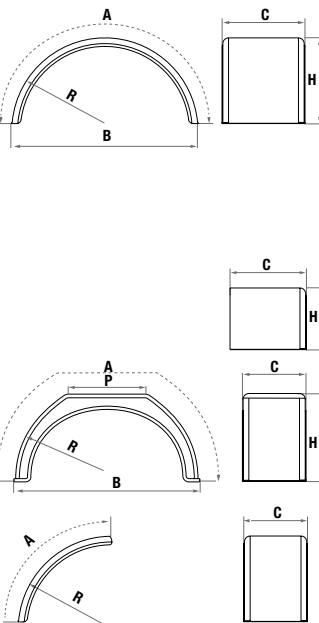

Polipropilene copolimero stabilizzato raggi UV Colore: nero (stabilizzato raggi UV)

Parafanghi curvi, mezzi parafanghi e sommità piatta
Superficie resistente ai graffi

Parafanghi tradizionali

Codice	A	B	C	H	P	R	kg	imballo std*
11 60 41 380	2100	1340	660	670		670	6,1	42 pz.
11 60 41 410	2100	1350	440	670		670	4,2	60 pz.
11 60 41 465	1900	1330	660	570		670	5,8	42 pz.
11 60 41 460	1920	1310	450	600		650	3,5	60 pz.
11 60 41 505	1700	1100	560	540		550	3,5	50 pz.
11 60 41 535	1580	1000	550	510		500	3	60 pz.
11 60 41 540	1580	1000	500	500		500	2,8	80 pz.
11 60 41 640	1400	900	450	450		450	2,3	80 pz.
11 60 41 655	1380	890	400	440		440	2	100 pz.
11 60 41 645	1400	900	225	450		450	1,2	10 pz.
11 60 41 660	1400	900	270	450		450	1,5	10 pz.

Parafanghi sommità piatta

11 60 42 610	1470	910	460	460	390	500	2,6	80 pz.
11 60 42 600	1500	900	310	480	400	600	2,4	90 pz.

Mezzi Parafanghi

11 60 40 080	1000	-	660	-		670	3	24 pz.
11 60 40 095	1000	-	440	-		670	2	24 pz.
11 60 40 130	800	-	670	-		670	2,1	50 pz.
11 60 40 145	810	-	440	-		670	1,5	50 pz.
11 60 40 155	700	-	670	-		670	2	50 pz.
11 60 40 170	700	-	440	-		670	1,4	50 pz.
11 60 01 010	640	-	720	-		640	2	50 pz.

*Ulteriori informazioni a pagina 69




tutte le dimensioni sono espresse in mm

PERSONALIZZAZIONE 2 LATI MANTOVANA

Trasferimento a caldo
Quantità minima richiesta
Area massima di stampa: 68x15 mm

KIT SUPPORTI, TUBI E RICAMBI A PAGINA 37-38

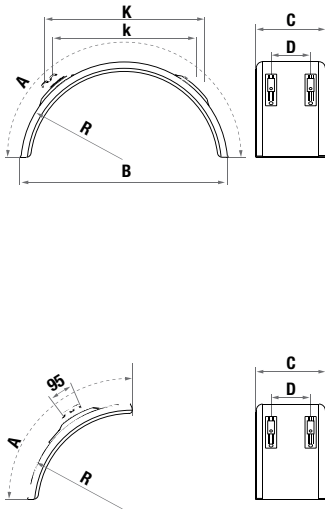

Polipropilene copolimero stabilizzato raggi UV Colore: nero (stabilizzato raggi UV)

Parafanghi Wheelmate con staffe assemblate

Superficie resistente ai graffi

Occhiello di fissaggio registrabile Ø 42mm per parafanghi tradizionali - Coppia di serraggio max. 12 Nm

Occhiello di fissaggio antiscivolo e registrabile Ø 42mm per mezzi parafanghi - Coppia di serraggio 15 Nm

Versioni con sistema Qwiklok disponibili su richiesta

Parafanghi tradizionali con staffe premontate 57 05 18 010

Codice	A	B	C	R	K	k	D	kg	moq*
11 60 46 380	2100	1340	660	670	970	790	450	7,6	36 pz.
11 60 46 410	2100	1350	440	670	970	790	250	5,7	48 pz.
11 60 46 465	1900	1330	650	670	985	805	450	7,3	36 pz.
11 60 46 460	1940	1310	450	650	1010	850	250	5	48 pz.
11 60 46 505	1700	1100	560	550	920	720	350	5	48 pz.
11 60 46 535	1580	1000	550	500	810	600	350	4,5	48 pz.
11 60 46 540	1580	1000	500	500	810	600	350	4,3	60 pz.
11 60 46 640	1400	900	450	450	690	510	250	3,8	60 pz.
11 60 46 655	1380	890	400	440	670	495	225	3,5	72 pz.

*Lotto minimo di produzione

*Ulteriori informazioni a pagina 69

Mezzi parafanghi con staffe premontate 57 05 17 010

Codice	A	B	C	R	K	k	D	kg	moq*
11 60 45 130	800	-	670	670	-	-	450	2,9	32 pz.
11 60 45 145	810	-	440	670	-	-	250	2,2	32 pz.
11 60 45 155	700	-	670	670	-	-	450	2,6	32 pz.
11 60 45 170	700	-	440	670	-	-	250	1,9	32 pz.
11 60 01 037	640	-	720	640	-	-	525	2,4	32 pz.

*Lotto minimo di produzione

*Ulteriori informazioni a pagina 70



tutte le dimensioni sono espresse in mm

PERSONALIZZAZIONE 2 LATI MANTOVANA

Trasferimento a caldo
Quantità minima richiesta
Area massima di stampa: 68x15 mm

KIT SUPPORTI, TUBI E RICAMBI A PAGINA 37-38

WHEELMATE PRO KOMPLEET


PARAFANGO CON STAFFE E PARASPRUZZO ASSEMBLATI



Polipropilene copolimero stabilizzato raggi UV Colore: nero (stabilizzato raggi UV)

Parafanghi Wheelmate Pro con paraspruzzo Spray Buster premontato
Superficie resistente ai graffi
Occhiello di fissaggio registrabile Ø 42mm per parafanghi tradizionali - Max. coppia 12 Nm
Occhiello di fissaggio antiscivolo e registrabile Ø 42mm per mezzi parafanghi - Max. coppia 15 Nm
Versioni con sistema Qwiklok disponibili su richiesta

Dispositivo anti-spray conforme alla normativa 109/2011÷2015/166
Ulteriori informazioni nella sezione download del sito www.lagoaccessori.it

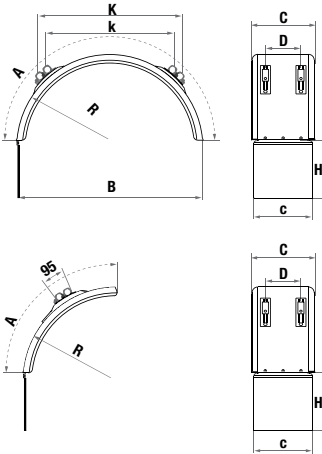

Parafango tradizionale con staffe 570518010 e paraspruzzo con antisprai premontati

Codice	A	B	C-c	R	K	k	D	H.paraspruzzo	kg	moq*
14 60 35 380	2100	1340	660-604	670	970	790	450	400	9	24 pz.
14 60 35 410	2100	1350	440-412	670	970	790	250	400	6,3	40 pz.
14 60 35 465	1900	1330	650-604	670	985	805	450	400	8,5	24 pz.
14 60 35 460	1940	1310	450-412	650	1100	850	250	400	5,9	40 pz.
14 60 35 505	1700	1100	560-508	500	920	720	350	400	6,7	36 pz.

*Lotto minimo di produzione
**Ulteriori informazioni a pagina 69

Mezzi parafanghi con staffe 57 05 17 010 e paraspruzzo con antisprai premontati

Codice	A	B	C-c	R	K	k	D	H.paraspruzzo	kg	moq*
14 60 30 130	800	-	670-604	670	-	-	450	400	2,1	18 pz.
14 60 30 145	810	-	440-412	670	-	-	250	400	3	18 pz.
14 60 30 155	700	-	670-604	670	-	-	450	400	3,5	18 pz.
14 60 30 170	700	-	440-412	670	-	-	250	400	2,9	18 pz.

*Lotto minimo di produzione
**Ulteriori informazioni a pagina 70



tutte le dimensioni sono espresse in mm

PERSONALIZZAZIONE PARASPRUZZI
Stampa serigrafica
Quantità minima richiesta
Area massima per la stampa: 330x190mm
Nr. di colori da valutare



PERSONALIZZAZIONE 2 LATI MANTOVANA
Trasferimento a caldo
Quantità minima richiesta
Area massima di stampa: 68x15 mm

SPRAY BUSTER


PARASPRUZZO CON DISPOSITIVO ANTI-SPRAY



Polipropilene copolimero stabilizzato raggi UV Colore: nero (stabilizzato raggi UV)

Paraspruzzo con dispositivo anti-spray omologato
3 dimensioni
Superficie resistente ai graffi
Fornito con kit viterie per fissaggio paraspruzzo/parafango

Dispositivo anti-spray conforme alla normativa 109/2011÷2015/166
Ulteriori informazioni nella sezione download del sito www.lagoaccessori.it



Codice	A	b-B	H paraspruzzo	C	D	E	kg	imballo std*
12 60 64 210	780	340-412	400	127	125	-	1,6	12 pz.
12 60 64 215	780	436-508	400	175	125	68	2	12 pz.
12 60 64 220	780	532-604	400	223	125	117	2,4	12 pz.

*Ulteriori informazioni a pagina 70





tutte le dimensioni sono espresse in mm

PERSONALIZZAZIONE PARASPRUZZI
Stampa serigrafica
Quantità minima richiesta
Area massima per la stampa: 330x190mm
Nr. di colori da valutare

QWIKLOK

SISTEMA DI FISSAGGIO RAPIDO PARAFANGHI

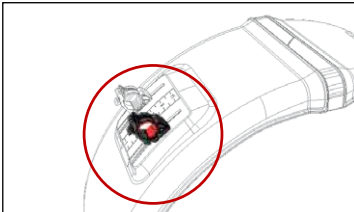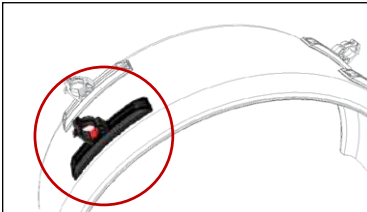

Nylon GF - Gomma Epdm PA6

Colour: black - red (UV stabilized)



Sistema di montaggio parafrango Qwiklok
Soluzione rapida, efficiente e intelligente
Adatto a tubi diametro 42mm
Regolabile
Fornito con viti, dadi e rondelle per il montaggio del binario sul parafrango
Possibilità di montaggio frontale o da sopra



Verifica la compatibilità del sistema Qwiklok con le gamme parafranghi:

- Komplet Kombi a pagina 26-27
- Komplet Kombi Tipper a pagina 28
- Komplet a pagina 30
- Wheelmate Pro a pagina 33
- Wheelmate Pro Komplet a pagina 34

Staffa per montaggio parafrango

Codice	descrizione	materiale/finitura	imballo std
57 60 40 010	Staffa Qwiklok	Polipropilene copolimero stabilizzato raggi UV +FV -Gomma EPDM PA6	48 pz.

Occhiello di fissaggio

Codice	descrizione	materiale/finitura	imballo std
05 05 02 028	Occhiello Qwiklok	Nylon FV - gomma EPDM	12 pz.

MONTAGGIO

Montaggio frontale



Montaggio Superiore



tutte le dimensioni sono espresse in mm

SARÀKA

KIT DI FISSAGGIO RAPIDO PARAFANGO



Resina acetica stabilizzata ai raggi UV

Colore: nero (stabilizzato raggi UV)

Coppia di staffe per montaggio parafrango completamente registrabili
Massima regolazione destra/sinistra per un perfetto allineamento
Non richiede alcuna operazione preliminare di foratura, rivettatura, incollaggio o fissaggio
Tempi di montaggio del 50% più rapidi rispetto ai sistemi tradizionali
Tappi per tubi non necessari
Adatti a tubi Ø 42mm
Personalizzazione disponibile su richiesta - Etichetta adesiva riflettente laminata in plastica - Stampa a quattro colori
Quantità minima d'ordine richiesta

Codice	descrizione	imballo std
57 05 35 010	Coppia di staffe Saràka Ø 42mm - Viteria compresa	12 pz.

Saraka è stata progettata per essere utilizzata esclusivamente con i seguenti parafranghi LAGO Wheelmate:
11 60 41 380 - 11 60 41 410 - 11 60 41 465 - 11 60 41 460



STAFFE DI FISSAGGIO PARAFANGO

Polipropilene copolimero stabilizzato raggi UV - Gomma Epdm - Resina acetica - Acciaio - Acciaio inossidabile
Viterie di fissaggio occhielli con trattamento superficiale Geomet®

Tutte le staffe sono fornite con viti, dadi e rondelle di montaggio

Staffe di fissaggio parafrango - Adatte per mezzi parafranghi

Codice	descrizione	materiale/finitura	imballo std
57 05 17 010	Staffa registrabile Ø 42mm - Viteria compresa Occhiello di fissaggio antiscivolo - Max. coppia 15 Nm	PA6 Nylon GF PA6 Nylon GF - Gomma Epdm	48 pz.

Staffe di fissaggio parafrango - Adatte per parafranghi tradizionali

57 05 18 010	Staffa registrabile Ø 42mm - Viteria compresa Occhiello di fissaggio antiscivolo - Max. coppia 12 Nm	PA6 Nylon GF PA6 Nylon GF	48 pz.
--------------	---	------------------------------	--------

Occhiello di fissaggio

Codice	descrizione	materiale/finitura	fig.	imballo std
05 05 02 014	Occhiello di fissaggio antiscivolo registrabile	PA6 Nylon GF - Gomma Epdm	A	12 pz.
05 05 02 016	Occhiello di fissaggio registrabile	PA6 Nylon GF	B	12 pz.

Codice	descrizione	Ø	materiale/finitura	imballo std
57 05 10 010	Staffa fissa	42	Resina acetica	100 pz.
57 05 10 015	Staffa fissa	48	Resina acetica	100 pz.
57 05 10 020	Staffa fissa	54	Resina acetica	100 pz.

57 11 30 010	Staffa fissa	42	Acciaio-Zincato	50 pz.
57 11 30 020	Staffa fissa	54	Acciaio-Zincato	50 pz.

57 11 15 010	Staffa registrabile	42	Acciaio-Zincato	50 pz.
57 16 15 010	Staffa registrabile	42	Acciaio - Verniciato nero	50 pz.
57 30 15 010	Staffa registrabile	42	Acciaio inossidabile	50 pz.



tutte le dimensioni sono espresse in mm



tutte le dimensioni sono espresse in mm

TUBI

Acciaio S235JR - Acciaio inossidabile AISI 304 2B

Dimensioni, finiture e spessori diversi disponibili su richiesta
Tappo copriforo non incluso

Codice	descrizione	L lunghezza	spessore	materiale/finitura	imballo std
16 11 10 020	Tubo diritto Ø 42mm	750	2	Acciaio-Zincato	14 pz.
16 11 20 020	Tubo diritto Ø 54mm	750	2	Acciaio-Zincato	14 pz.
16 11 10 110	Tubo diritto Ø 42mm - flangia tonda	600+5 (flangia)	2	Acciaio-Zincato	14 pz.
16 11 10 100	Tubo diritto Ø 42mm - flangia tonda	750+5 (flangia)	2	Acciaio-Zincato	14 pz.
16 16 10 100	Tubo diritto Ø 42mm - flangia tonda	750+5 (flangia)	2	Acciaio-Verniciato nero	14 pz.
16 11 10 200	Tubo diritto Ø 42mm - square flangia	750+5 (flangia)	2	Acciaio-Zincato	10 pz.
16 11 01 007	Tubo diritto Ø 42mm - flangia rettangolare rinforzata	750+5 (flangia)	2	Acciaio-Zincato	10 pz.
17 11 10 015	Tubo 1 curva Ø 42mm	770	2	Acciaio-Zincato	12 pz.
17 11 20 015	Tubo 1 curva Ø 54mm	770	2	Acciaio-Zincato	8 pz.
18 30 10 025	Tubo 2 curve Ø 42mm	730	2	Acciaio inossidabile	12 pz.
18 11 10 105	Tubo 2 curve Ø 42mm - flangia tonda	730+5 (flangia)	2	Acciaio-Zincato	12 pz.
18 16 10 115	Tubo 2 curve Ø 42mm - flangia tonda	580+5 (flangia)	2	Acciaio-Verniciato nero	12 pz.
18 16 10 105	Tubo 2 curve Ø 42mm - flangia tonda	730+5 (flangia)	2	Acciaio-Verniciato nero	12 pz.

TAPPI COPRIFORO

Polietilene stabilizzato raggi UV

Codice	descrizione	imballo std
05 09 02 003	Tappo per tubo Ø 42mm	Sfuso
05 09 02 001	Tappo per tubo Ø 54mm	Sfuso

KIT FISSAGGIO PARAFANGO

Acciaio S235JR

Tubo diritto + 1 staffa fissa saldata + 1 staffa fissa mobile (tappo copriforo non incluso)
Differenti dimensioni e finiture disponibili su richiesta

Codice	Ø	L lunghezza	spessore	finitura	imballo std
24 11 12 035	Ø 42mm	600	2	Zincato	10 pz.
24 11 12 020	Ø 42mm	750	2	Zincato	10 pz.
24 11 22 020	Ø 54mm	750	2	Zincato	10 pz.

ATTACCHI PER TUBO FLANGIATI

Acciaio S235JR - Spessore attacco 2,5mm - Spessore flangia 6mm

Dimensioni, finiture e spessori diversi disponibili su richiesta

Codice	descrizione	finitura	imballo std
56 11 15 010	Attacchi tubo Ø 42mm - flangia tonda	Zincato	50 pz.
56 11 20 010	Attacchi tubo Ø 42mm - flangia quadrata	Zincato	50 pz.
56 11 20 020	Attacchi tubo Ø 54mm - flangia quadrata	Zincato	50 pz.
56 11 25 020	Attacco rinforzato tubo Ø 54mm - flangia quadrata	Zincato	50 pz.

Nylon GF

Codice	descrizione	imballo std
56 05 30 010	Tube fitting Ø 42mm	50 pz.


ROCK'N'ROAD

PARAFANGHI PER MEZZI D'OPERA




Acciaio S235JR - Acciaio inossidabile AISI 304 2B - Alluminio peraluman 5754

Dimensioni, finiture e spessori diversi disponibili su richiesta



Codice	descrizione	A	B	C	spessore	H	moq*
10 25 25 360	Acciaio S235JR	2300	1400	650	1,8	700	10 pz.
10 30 25 360	Acciaio inossidabile AISI 304	2300	1400	650	1,5	700	10 pz.
10 32 25 360	Acciaio inossidabile fiorettato AISI 304	2300	1400	650	1,5	700	10 pz.
10 46 25 360	Alluminio mandorlato	2300	1400	650	3+2	700	10 pz.

*Lotto minimo di produzione



Codice	descrizione	A	B	C	spessore	H	moq*
10 25 26 315	Acciaio S235JR	3500	2740	650	1,8	660	10 pz.
10 30 26 315	Acciaio inossidabile AISI 304	3500	2740	650	1,5	660	10 pz.
10 32 26 315	Acciaio inossidabile fiorettato AISI 304	3500	2740	650	1,5	660	10 pz.
10 46 26 315	Alluminio mandorlato	3500	2740	650	3+2	660	10 pz.

*Lotto minimo di produzione

tutte le dimensioni sono espresse in mm

KIT SUPPORTI, TUBI E RICAMBI A PAGINA 38

INTERFLEX


PARAFANGHI IN LAMIERA CON BORDO IN GOMMA
ASSE SINGOLO E 2-3-4 ASSI



ZG Acciaio zincato
Spessore: 0,8mm
Bordo in gomma: 60mm o 90mm



IFG Acciaio inossidabile AISI 304 2B fiorettato
Spessore: 0,8 mm
Bordo in gomma: 90 mm



Tandem parafanghi

ZG Codice	E	IFG Codice	E	A	B	C	R	moq*
10 13 11 315	90	10 33 11 305	90	3550	2740	650	670	10 pz.
10 13 11 310	90	10 33 11 310	90	3550	2740	600	670	10 pz.
10 13 11 335	90	10 33 11 335	90	3450	2640	650	670	10 pz.
10 13 11 340	90	10 33 11 340	90	3450	2640	600	670	10 pz.


*Lotto minimo di produzione

tutte le dimensioni sono espresse in mm

ACCESSORI E RICAMBI A PAGINA 37-38

INTERFLEX



PARAFANGHI IN LAMIERA CON BORDO IN GOMMA
ASSE SINGOLO E 2-3-4 ASSI



ZG Codice	E	IFG Codice	E	A	B	C	R	moq*
10 13 11 380	90	10 33 11 380	90	2100	1340	650	670	10 pz.
10 13 11 400	90	10 33 11 400	90	2100	1340	450	670	10 pz.
10 13 11 435	90	10 33 11 435	90	2000	1260	550	630	10 pz.
10 13 11 485	90	10 33 11 485	90	1800	1170	650	585	10 pz.
10 13 11 490	90	10 33 11 490	90	1800	1170	600	585	10 pz.

10 13 21 515	60	10 33 11 515	90	1700	1100	550	550	10 pz.
10 13 21 560	60	10 33 11 560	90	1570	1000	550	500	10 pz.
10 13 21 565	60	10 33 11 565	90	1570	980	500	490	10 pz.
10 13 21 570	60	10 33 11 570	90	1570	980	450	490	10 pz.
10 13 21 625	60	10 33 11 625	90	1450	880	400	440	10 pz.
10 13 21 630	60	10 33 11 630	90	1450	880	270	440	10 pz.
10 13 21 670	60	10 33 11 670	90	1360	850	450	425	10 pz.
10 13 21 675	60	10 33 11 675	90	1360	850	400	425	10 pz.
10 13 21 700	60	10 33 11 700	90	1250	800	250	400	10 pz.

*Lotto minimo di produzione



Mezzi parafanghi

ZG Codice	E	IFG Codice	E	A	B	C	R	moq*
10 13 20 080	60	10 33 10 080	90	1000	-	650	670	20 pz.
10 13 20 130	60	10 33 10 130	90	800	-	650	650	20 pz.
10 13 20 135	60	10 33 10 135	90	800	-	600	650	20 pz.
10 13 20 155	60	10 33 10 155	90	700	-	650	650	20 pz.
10 13 20 160	60	10 33 10 160	90	700	-	600	650	20 pz.
10 13 20 165	60	10 33 10 165	90	700	-	500	650	20 pz.
10 13 20 185	60	10 33 10 185	90	650	-	650	650	20 pz.
10 13 20 200	60	10 33 10 200	90	600	-	650	650	20 pz.
10 13 20 205	60	10 33 10 205	90	600	-	600	630	20 pz.
10 13 20 210	60	10 33 10 210	90	600	-	500	630	20 pz.

*Lotto minimo di produzione

Dimensioni, finiture e spessori diversi disponibili su richiesta:

- acciaio zincato 0,8mm - 1mm - 1,2mm
- acciaio inossidabile AISI 3042B 0,8mm - 1mm
- acciaio inossidabile fiorettato 0,8mm - 1mm
- acciaio inossidabile lucido 0,8mm - 1mm

tutte le dimensioni sono espresse in mm

ACCESSORI E RICAMBI A PAGINA 38



SICUREZZA & IGIENE

SHELLY

PORTA ESTINTORE 6KG



Polipropilene copolimero stabilizzato raggi UV

Colore: rosso traslucido (stabilizzato raggi UV)



Adatto a estintori 6 kg


Finitura traslucida di colore rosso per un'immediata visibilità del contenuto del contenuto in caso di necessità immediata d'uso, ispezione o controllo

Clips di chiusura / apertura integrate senza cerniera

Coperchio integrato resistente all'acqua, alle polveri e agli agenti esterni grazie ad accoppiamento a labirinto



Sistema esclusivo di tenuta dell'estintore: la cinghia di montaggio è fissata direttamente al veicolo, il porta estintore diventa pertanto un elemento di protezione e non più un elemento strutturale

Cinghia di fissaggio estensibile, regolabile e resistente



Codice	estintore	estintore Ø min-max	A	B	C	kg	confezione std
49 61 45 010	6kg	150-170	305	627	220	1,9	18/126 pz

*Ulteriori informazioni a pagina 71

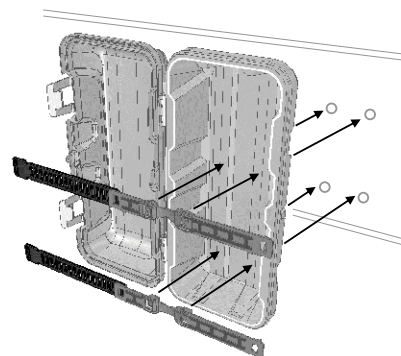

tutte le dimensioni sono espresse in mm

ACCESSORI E RICAMBI A PAGINA 49

FITEASY

PORTA ESTINTORE



Polipropilene copolimero stabilizzato raggi UV

Colore: rosso e nero (stabilizzato raggi UV)



Qualità unica - Stile impareggiabile

3 misure: 6 kg, $\frac{6}{9}$ kg e $\frac{9}{12}$ kg


Chiusure ergonomiche con leva a doppia azione per prevenire aperture accidentali

Sistema esclusivo di fissaggio regolabile Rex - premontato

Predisposizione fori di fissaggio

Utilizzabile come dispositivo di protezione laterale in conformità alla direttiva 89/297/CEE

Ulteriori informazioni nella sezione download del sito www.lagoaccessori.it



Codice	estintore	estintore Ø min-max	A	B	C	kg	imballo std*
49 66 23 010	6kg	150-190	300	610	255	4,2	42 pz.
49 66 23 013	6/9kg	150-190	300	700	255	4,7	42 pz.
49 66 23 015	9/12kg	150-190	300	775	255	5	32 pz.

*Ulteriori informazioni a pagina 71



tutte le dimensioni sono espresse in mm

ACCESSORI E RICAMBI A PAGINA 49

RELEASE


PORTA ESTINTORE CON COPERCHIO REMOVIBILE



Polietilene stabilizzato raggi UV Colore: rosso e nero, nero (stabilizzato raggi UV)



Apertura con pulsante a sgancio rapido
2 misure: 6 kg e 9/12 kg
Dispositivo di chiusura anti-apertura accidentale
Sistema esclusivo di fissaggio regolabile Rex - premontato



Codice	colore	estintore	estintore Ø min-max	A	B	C	kg	imballo std*
49 56 18 010	nero-rosso	6kg	150-190	260	635	275	3,85	48 pz.
49 56 18 015	nero-rosso	9/12kg	150-190	255	765	300	5,2	28 pz.
49 50 18 010	nero-nero	6kg	150-190	260	635	275	3,85	48 pz.
49 50 18 015	nero-nero	9/12kg	150-190	255	765	300	5,2	28 pz.

*Ulteriori informazioni a pagina 71



tutte le dimensioni sono espresse in mm

ACCESSORI E RICAMBI A PAGINA 49

FOLPY & FOLPY KIT


PORTA ESTINTORE CON CARICA DALL'ALTO



Polietilene stabilizzato raggi UV Colore: rosso e nero (stabilizzato raggi UV)




Stile e facilità d'uso
Adatto ad estintori 6 kg
Apertura rapida ed ergonomica con coperchio ruotabile e dispositivo di blocco per doppia sicurezza contro le aperture accidentali
Molla interna per bloccaggio estintore
Kit viteria fornito per fissare Folpy ai supporti



Codice	estintore	estintore Ø min-max	A	B	C	peso	imballo std*
49 56 40 010	6kg	150 - 165	282	636	250	2,0	36 pz.

*Ulteriori informazioni a pagina 70



FOLPY EASY BRACKET fissaggio orizzontale


Codice	descrizione	fig.	kg	imballo std
31 16 63 001	S 235 JR (Fe360 BFN) - Colore: nero (verniciatura in polvere di poliestere)	A	1	1 pz.

KIT SUPPORTO UNIVERSALE FOLPY


Robusto e versatile. Un unico prodotto per avere più configurazioni e soddisfare tutte le esigenze

Codice	descrizione	kg	imballo std
31 16 63 000	S 235 JR (Fe360 BFN) - Colore: nero (verniciatura in polvere di poliestere)	3	1 pz.

TELAIO

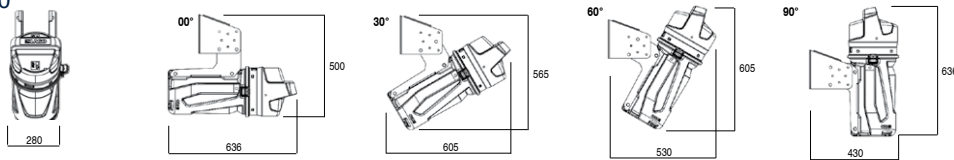

PIANALE

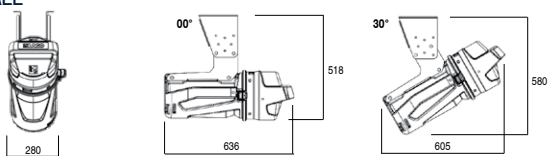

tutte le dimensioni sono espresse in mm

SLYKÒN
PORTA ESTINTORE A CASSETTO




Polipropilene copolimero rinforzato GF Colore: rosso e nero (stabilizzato raggi UV)

Accesso facile e rapido all'estintore grazie all'apertura a cassetto
Fornito esclusivamente con kit supporti dedicati, in versione orizzontale o inclinata - Sistema di fissaggio esclusivo


Utilizzabile come dispositivo di protezione laterale in conformità alla direttiva ECE73R01
Ulteriori informazioni nella sezione download del sito www.lagoaccessori.it

SLYKÒN									
Codice	estintore	A	B	C	estintore Ø min-max	kg	fig.	imballo std*	
49 66 25 013	6/9/12 kg	322	311	729	150-190	3,5	A	42 pz.	

*Ulteriori informazioni a pagina 71




A SLYKÒN



B orizzontale

Kit supporti orizzontali									
Codice	estintore	A	B	C	estintore Ø min-max	b	c	kg	fig.
31 16 61 101	6/9/12kg	320	315	766	150-190	571	1013	11,8	B

imballo std 24 pz.



C inclinato

Kit supporti inclinati									
Codice	estintore	A	B	C	estintore Ø min-max	b	c	kg	fig.
31 16 61 102	6/9/12kg	320	585	723	150-190	560	1085	7,5	C


imballo std 24 pz.

GRABBY
SUPPORTO VERTICALE REGOLABILE PER ESTINTORE



Acciaio S235JR verniciato in rosso - Acciaio inossidabile AISI 304 2B

Supporto verticale regolabile per estintore
Kit fissaggio Rex incluso
Raccomandato soltanto per applicazioni statiche





Codice	finitura	estintore	A	B	c-C	estintore Ø min-max	kg	imballo std	
49 17 35 015	Verniciato rosso	6/9/12kg	167	432	170/210	150-190	3,4	2 pz.	
49 30 35 015	Acciaio inossidabile	6/9/12kg	167	432	170/210	150-190	3,4	2 pz.	

tutte le dimensioni sono espresse in mm

ACCESSORI E RICAMBI A PAGINA 49


ACCESSORI E RICAMBI




Codice	descrizione	A	B	C	imballo std
05 09 04 037	A - Fiteasy - Chiusura leva in nylon				Sfuso
07 11 04 002	B - Releasy - Clip chiusura per modelli da 6 e 9/12 kg				Sfuso
07 50 04 001	C - Slykòn - Maniglia completa porta estintore				Sfuso
32 11 20 001	D - Releasy - Staffa di fissaggio in acciaio zincato	153	503	170	Sfuso




Codice	descrizione	imballo std
50 50 15 010	Releasy - Coperchio 6kg - nero	2 pz.
50 51 15 010	Releasy - Coperchio 6kg - rosso	2 pz.
50 50 15 015	Releasy - Coperchio 12kg - nero	2 pz.
50 51 15 015	Releasy - Coperchio 12kg - rosso	2 pz.



Codice	descrizione	imballo std
07 60 04 002	A - Kit fissaggio Rex per porta estintore Fiteasy	Sfuso
07 60 04 003	B - Kit fissaggio Rex per porta estintori Releasy-Grabby	Sfuso



Code	descrizione	confezione std
05 09 04 040	A - Coppia di cinghie per porta estintore Shelly	1 pz.
05 07 02 049	B - Elemento di fissaggio in gomma porta estintore Shelly	12 pz.




Codice	descrizione	imballo std
50 51 40 010	A - Coperchio dotato di dispositivo di blocco	Sfuso
05 05 02 034	B - Dispositivo di blocco	Sfuso
05 07 02 048	C - Guarnizione	Sfuso

tutte le dimensioni sono espresse in mm

BIO KIT CASE

KIT IGIENE E PRIMO SOCCORSO



Polipropilene copolimero Colore: bianco e rosso (stabilizzato raggi UV)

Una soluzione efficace per accompagnare il professionista dei trasporti in viaggi sicuri
Il Bio Kit LAGO contiene dispositivi di igiene, protezione individuale e primo soccorso di prima qualità, elementi essenziali per viaggiare in completa sicurezza
Coperchio avvolgente con sistema di chiusura a leva
Nervature di rinforzo per la resistenza agli urti
Esclusivo sistema di chiusura a leva a doppio scatto con chiave e dispositivo magnetico MLD
Utilizzabile come dispositivo di protezione laterale secondo la norma ECE 73R01

Codice	descrizione	A	B	C-c	imballo std*
44 60 59 116	Bio kit case MT400	400	350	300-375	1 pz.

*Ulteriori informazioni a pagina 72



Bio Kit Case viene consegnato in scatola singola di cartone e contiene:

- 2 Ripiani orizzontali (montati)

1 Divisorio verticale (montato)

1 Gel disinfettante

2 Coppie di guanti in lattice riutilizzabili, completamente compatibili con i disinfettanti a base di alcool

2 Mascherine a triplo strato riutilizzabili

1 Visiera facciale

1 Kit di primo soccorso con i seguenti prodotti omologati CE:

2 coppie di guanti sterili

1 flacone di Jodopovidone soluzione disinfettante al 10% 125ml

1 flacone di Soluzione salina 250ml

1 busta di garza sterile 18x40cm

3 buste di garze sterili 10x10 cm

1 confezione da 20g di cotone idrofilo sterile

1 Confezione di cotone

1 Pinzetta sterile
- 1 confezione con 10 medicazioni assortite Plastosan

1 rotolo di nastro adesivo 2,5cm x 5m

1 rotolo di garza per bendaggio 10cm x 3,5m

1 coppia di forbici 10cm FOR078

1 laccio emostatico

1 pacco di ghiaccio istantaneo

1 sacchetto sanitario

tutte le dimensioni sono espresse in mm


BIO KIT CABINET

KIT IGIENE



Polietilene stabilizzato raggi UV Colore: bianco e rosso (stabilizzato raggi UV)

Una soluzione efficace per accompagnare il professionista dei trasporti in viaggi sicuri
Il Bio Kit Igiene Lago integra alcuni elementi essenziali di altissima qualità di cui non si dovrebbe mai fare a meno
Coperchio scorrevole e rimovibile con cavo di tenuta



Code	descrizione	A	B	C-c	kg	confezione std*
53 21 13 010	Biokit cabinet con magneti	270	325	71	0,8	14 pz.
53 21 13 015	Bio kit cabinet con ventose	270	325	71	0,8	14 pz.

*Ulteriori informazioni a pagina 72




Bio Kit Case viene consegnato in scatola singola di cartone e contiene:

- 1 Gel disinfettante

2 Coppie di guanti in lattice riutilizzabili, completamente compatibili con i disinfettanti a base di alcool

2 Mascherine a triplo strato riutilizzabili

tutte le dimensioni sono espresse in mm

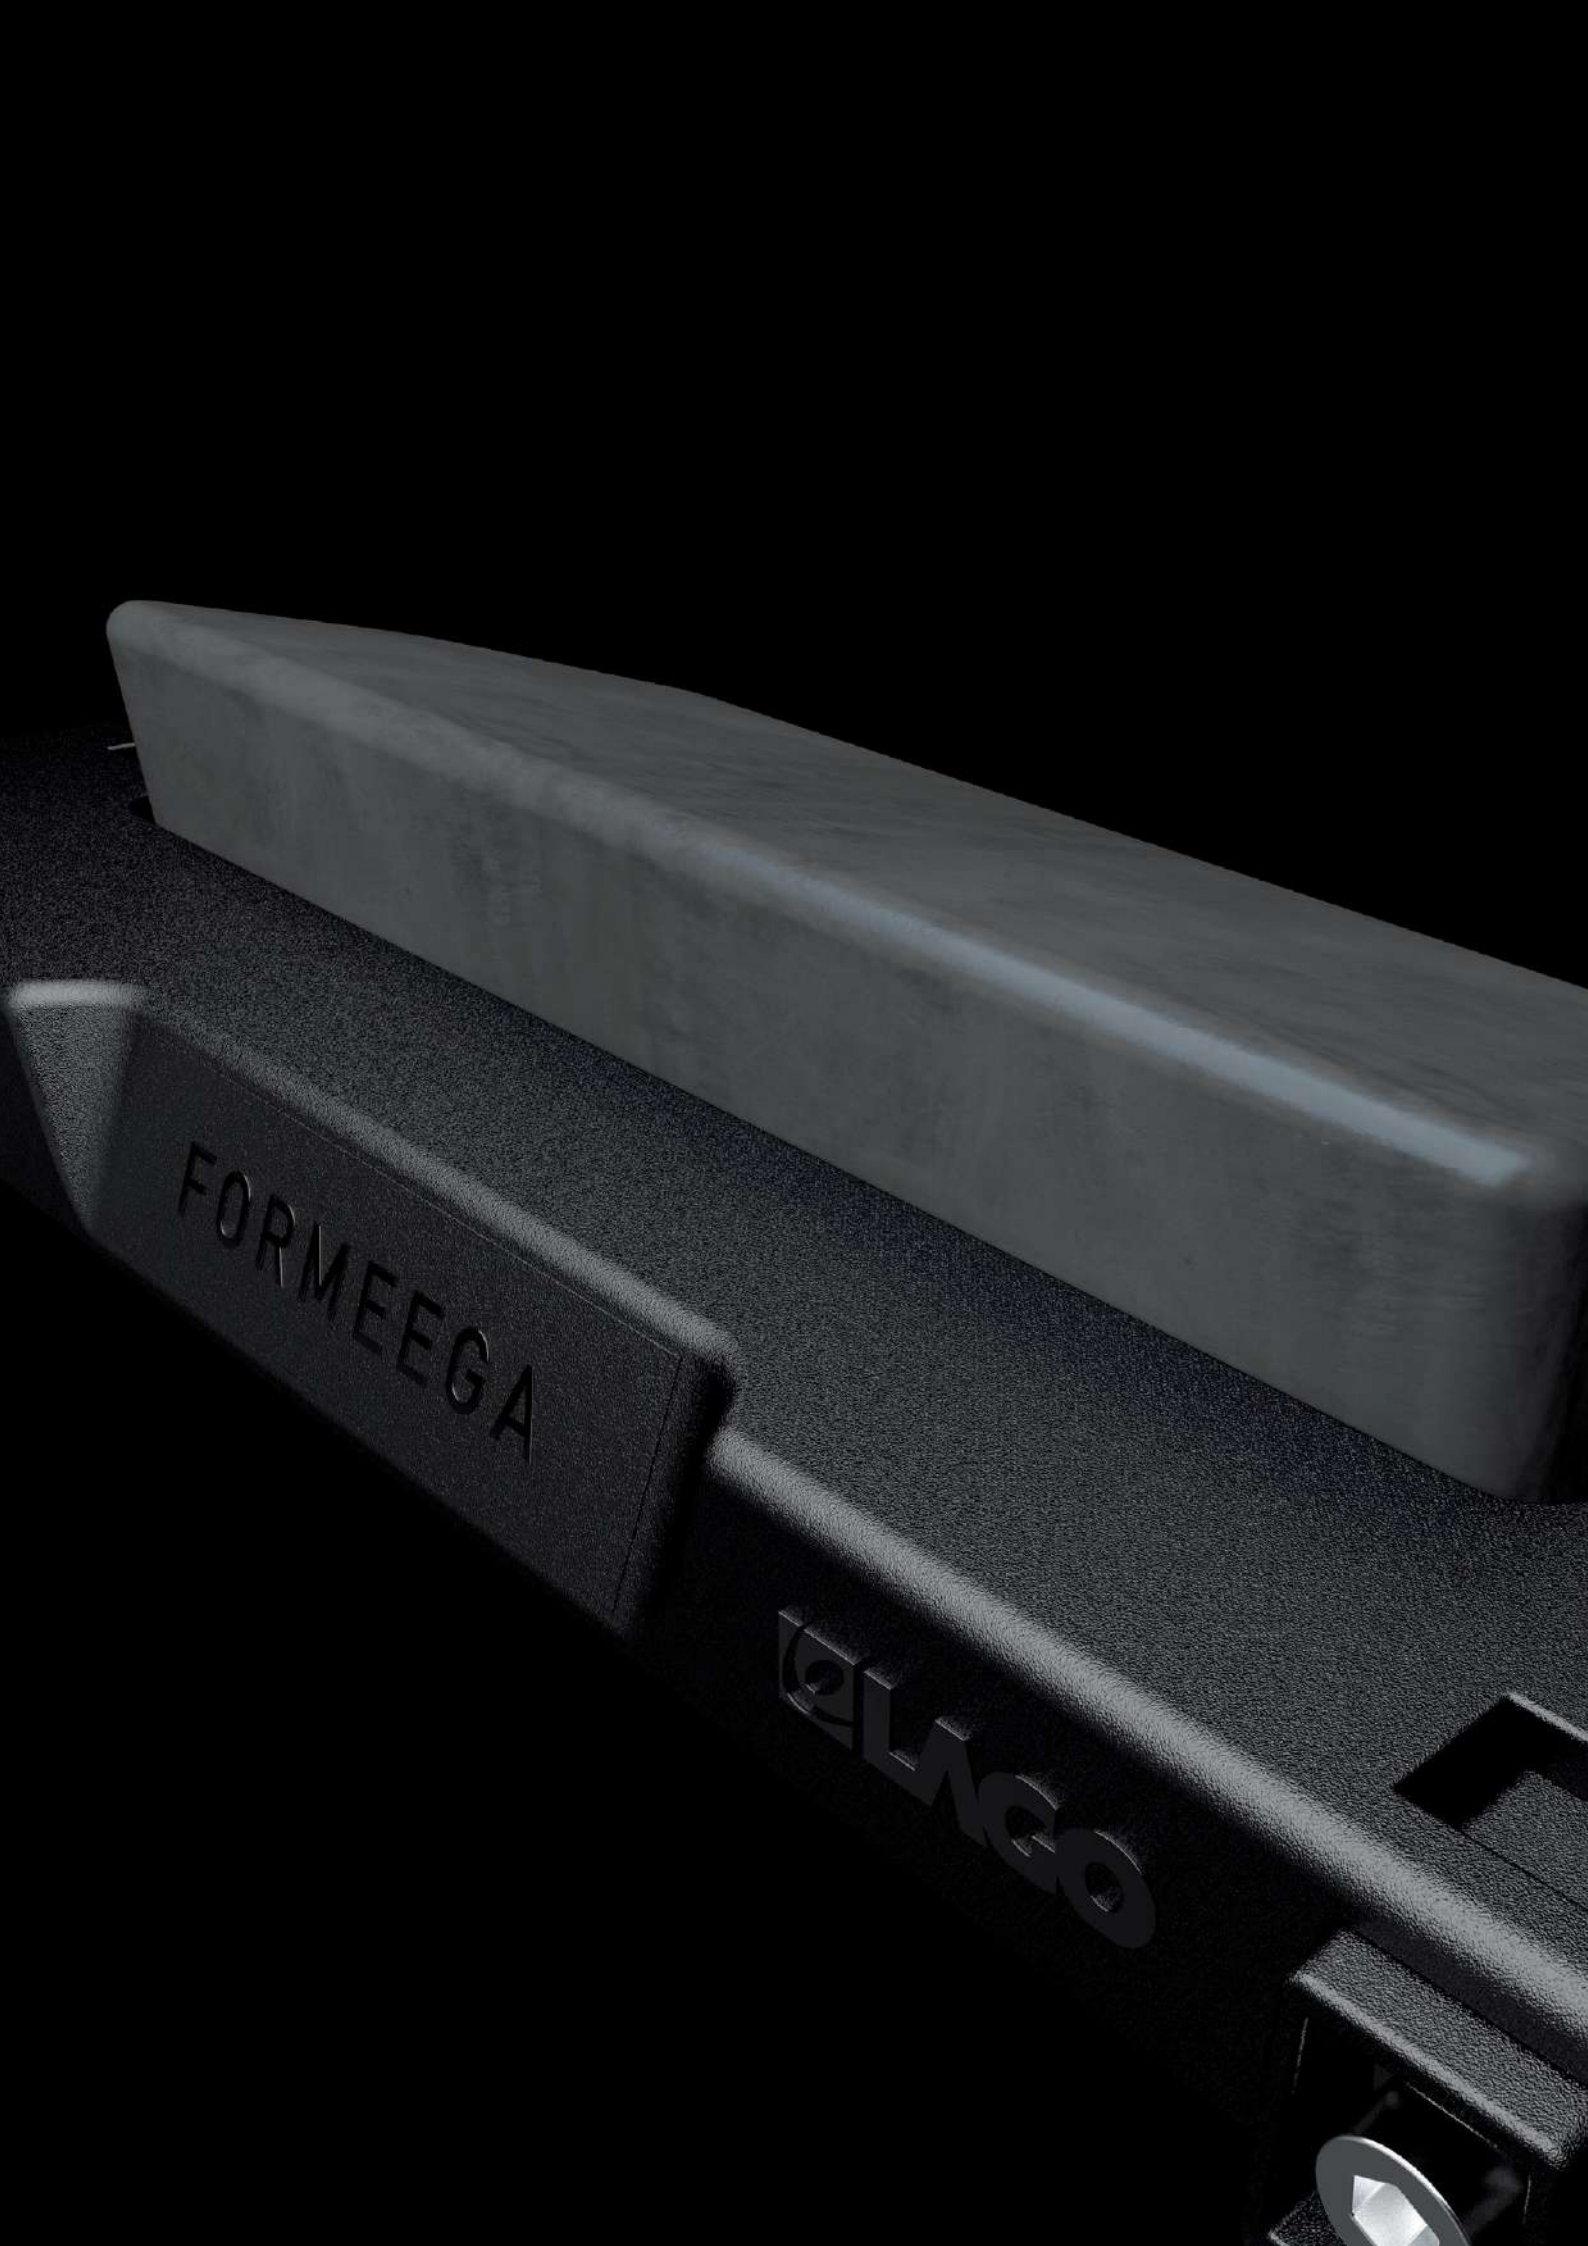

SPECIAL CARRIERS

HOLDYX & ROLLYX

PORTADOCUMENTI



Holdyx						
Polietilene stabilizzato raggi UV						
Colore: grigio (stabilizzato raggi UV)						
Portadocumenti con coperchio estraibile e dispositivo anti smarrimento						
Codice	A	B	C	kg	imballo std	
53 50 12 001	270	325	71	0,8	26 pz.	


Rollyx						
Polietilene stabilizzato raggi UV						
Colore: grigio e nero (stabilizzato raggi UV)						
Fornito con boccole filettate integrate						
Tappo filettato a chiusura ermetica, con dispositivo anti smarrimento						
Apertura Ø 90mm						
Codice	A	B	C	kg	imballo std	
53 57 15 001	120	340	140	1	21 pz.	

tutte le dimensioni sono espresse in mm



FORMEEGA

CUSCINETTO DI SUPPORTO PER RIMORCHI RIBALTABILI

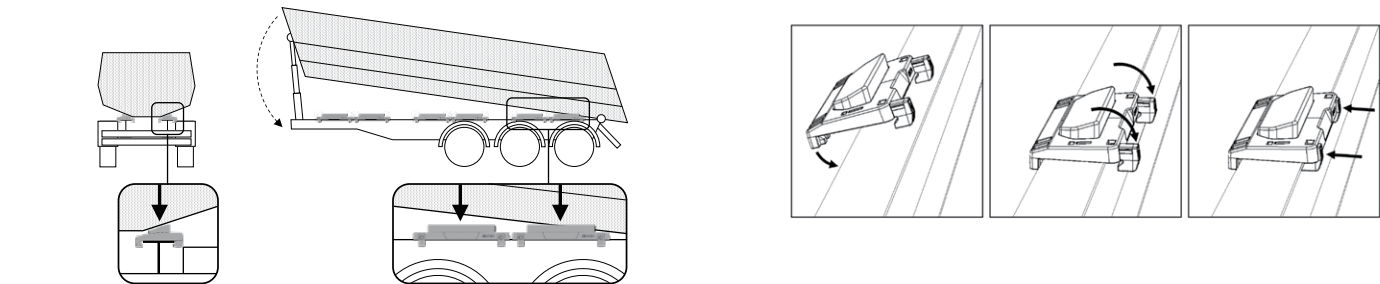

Formeega						
PA6 stabilizzato a raggi UV + gomma						
Colore: nero UV						
Cuscinetto di supporto per rimorchi ribaltabili. Il sistema di fissaggio regolabile rende il cuscinetto adattabile a diverse dimensioni della trave principale del telaio: larghezza 125-160 mm spessore 7-12 mm						
L'altezza del supporto può essere regolata grazie ai distanziali dedicati						

Codice	descrizione	A	B	C (min-max)	kg	imballo std
40 05 25 001	con gomma inclinata	420	90	190-230	3	6 pz.
40 05 25 002	con gomma piana	420	64	190-230	2,5	6 pz.


Codice	descrizione	A	B	C (min-max)	kg	confezione std
40 07 24 001	gomma inclinata	280	104	42-67	2	1 pz
40 07 24 003	gomma piana	280	104	64	1,5	1 pz

Codice	A	B	C	kg	imballo std
40 07 24 002	280	100	4	0,15	24 pz.

tutte le dimensioni sono espresse in mm


PORTTER UNIVERSAL

SUPPORTO PORTA SCOPA, BADILE E SCALA

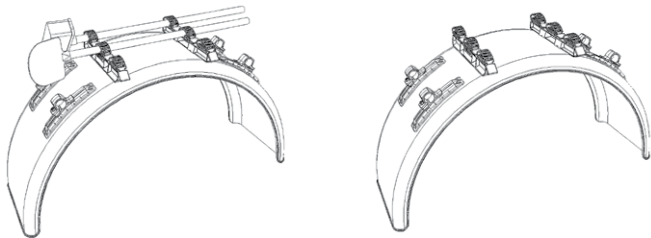

PA6 GF + gomma Colore: Nero

Leggero, veloce, pratico
Montaggio semplice e veloce
Riduzione del peso rispetto ai sistemi tradizionali
Completo di viteria necessaria per il fissaggio al parafango
Alta resistenza alla corrosione




Codice	A	B	C	Kg	Imballo std.
72 60 40 001*	425	90	45	0,5	8 pz.

3 elementi di fissaggio (05 07 02 049) inclusi

Ricambi – Elementi di fissaggio in gomma Portter


Codice	A	B	C	Kg	Imballo std.
05 07 02 049	290	5	45	0,05	12 pz.



tutte le dimensioni sono espresse in mm

HOSE PROTEX

PORTAMANICHETTE



Polipropilene copolimero stabilizzato raggi UV
Polietilene stabilizzato raggi UV
Acciaio inossidabile AISI 304 2B Colore: nero (stabilizzato raggi UV) e acciaio inossidabile

Sportello Fornito con sistema di chiusura e chiave - In PP copolimero o acciaio inossidabile
Tappo Ø 160 o 200mm - In PP copolimero o acciaio inossidabile
Tubo 4 lunghezze standard - Lunghezze diverse su richiesta

Codice	Ø	L	spessore	D	imballo std
69 60 10 010	160	3000	5	30	20 pz.
69 60 10 015	160	4000	5	30	20 pz.
69 60 10 020	160	5000	5	30	20 pz.
69 60 10 025	160	6000	5	30	20 pz.
69 60 15 010	200	3000	7	30	20 pz.
69 60 15 015	200	4000	7	30	20 pz.
69 60 15 020	200	5000	7	30	20 pz.
69 60 15 025	200	6000	7	30	20 pz.



Codice	descrizione	Ø	fig.	imballo std
59 60 20 030	Sportello polipropilene copolimero	160	B	Sfuso
59 60 20 035	Sportello polipropilene copolimero	200	B	Sfuso
05 60 02 001	Tappo polipropilene copolimero	160	C	Sfuso
05 60 02 002	Tappo polipropilene copolimero	200	C	Sfuso


Codice	descrizione	Ø	fig.	imballo std
59 30 20 030	Sportello acciaio inossidabile	160	E	Sfuso
59 30 20 035	Sportello acciaio inossidabile	200	E	Sfuso
05 30 02 001	Tappo acciaio inossidabile	160	F	Sfuso
05 30 02 002	Tappo acciaio inossidabile	200	F	Sfuso

tutte le dimensioni sono espresse in mm




DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

SOPÉO
CALZATOIA

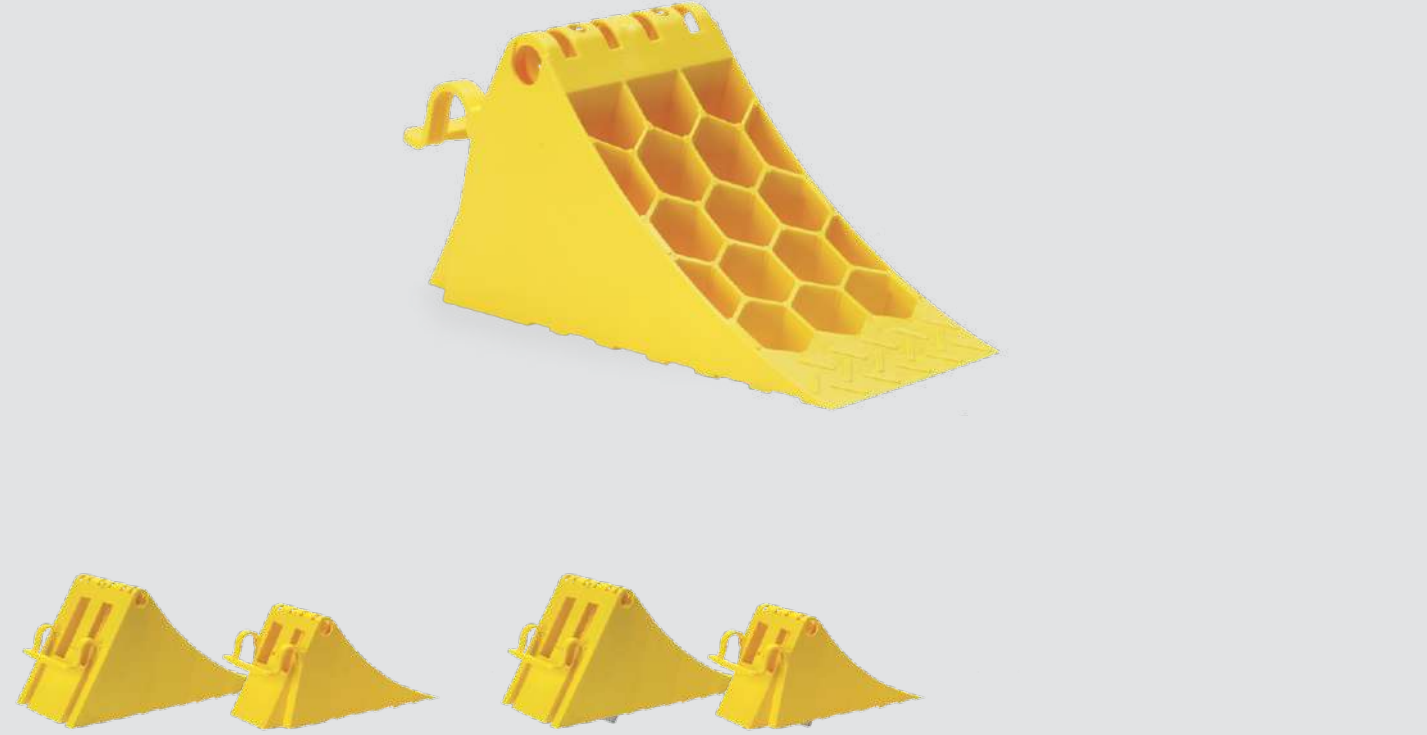

Polipropilene: iniezione Colore: giallo (stabilizzato raggi UV)


Pratico meccanismo di sgancio rapido
Certificata secondo la normativa DIN 76051-E53
Versione con lamina in metallo
Maniglia integrata a norma DIN 76051-E53
Struttura reticolare solida e leggera



Codice	descrizione	R	A	B	C	kg	confezione std
48 63 12 001	Calzatoia Sopéo E46	380	160	190	460	1	216 pz.
48 63 13 001	Calzatoia Sopéo E46 con lamina	380	160	190	460	1,1	216 pz.
48 63 22 001	Calzatoia Sopéo E53	470	200	230	560	1,4	156 pz.
48 63 23 001	Calzatoia Sopéo E53 con lamina	470	200	230	560	1,5	156 pz.

*Ulteriori informazioni a pagina 72

SUPPORTI CALZATOIE



Code	description	fig.	kg	std packaging
32 16 58 001	Supporto calzatoia E46 acciaio verniciato nero	A	1	138 pz.
32 16 59 001	Supporto calzatoia E53 acciaio verniciato nero	A	1,4	80 pz.
32 60 61 001	Supporto calzatoia E53 termoplastica	B	1	10 pz.
32 11 60 001	Supporto tubolare zincato per calzatoia	C	0,6	80/138 pz.

tutte le dimensioni sono espresse in mm

LAGOMAX & LAGOMAXPRO
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE POSTERIORE



LAGOMAX PARAURTI VERNICIATI

Acciaio - Spessore 1,8-2-3mm - Cantonali in polietilene stabilizzato raggi UV
Grigio: verniciatura a polveri epossidiche RAL 9006 - Bianco: verniciatura polveri epossidiche RAL 9010

Dimensioni, finiture e spessori diversi disponibili su richiesta - Quantità minima d'ordine richiesta



Codice	lunghezza	altezza	spessore	colori	kg	imballo std
33 18 21 010	1800	230	1,8	grigio	10,8	multipli di 3 o 4
33 18 21 030	1900	230	1,8	grigio	11,4	multipli di 3 o 4
33 18 21 050	2000	230	1,8	grigio	12	multipli di 3 o 4
33 18 21 070	2100	230	1,8	grigio	12,5	multipli di 3 o 4
33 18 21 090	2200	230	1,8	grigio	13	multipli di 3 o 4
33 18 21 110	2300	230	1,8	grigio	13,7	multipli di 3 o 4
33 18 21 130	2400	230	1,8	grigio	14,3	multipli di 3 o 4
33 16 01 007	2300	230	1,8	bianco	13,7	multipli di 3 o 4
33 16 01 010	2400	230	1,8	bianco	14,3	multipli di 3 o 4
34 18 21 110	2300	230	3	grigio	22,6	multipli di 3 o 4
34 18 21 130	2400	230	3	grigio	23,6	multipli di 3 o 4



35 18 21 110	2300	430	2	grigio	20,7	multipli di 2
35 18 21 130	2400	430	2	grigio	21,6	multipli di 2
35 16 01 002	2300	430	2	bianco	20,7	multipli di 2
35 16 01 001	2400	430	2	bianco	21,6	multipli di 2

LAGOMAX PRO PARAURTI ACCIAIO INOSSIDABILE E ALLUMINIO

Acciaio inossidabile AISI 304B fiorettato - Spessore 2mm
Alluminio - Spessore 5mm

Dimensioni, finiture e spessori diversi disponibili su richiesta - Quantità minima d'ordine richiesta



Codice	lunghezza	altezza	spessore	tappi estremità	kg	imballo std
33 32 21 110	2300	230	2	polietilene	15,2	multipli di 3 o 4
33 32 21 130	2400	230	2	polietilene	15,8	multipli di 3 o 4
33 32 24 110	2300	230	2	acciaio inox fiorettato	15,2	multipli di 3 o 4
33 32 24 130	2400	230	2	acciaio inox fiorettato	15,8	multipli di 3 o 4



Alluminio						
34 45 21 110	2300	230	5	polietilene	13,1	multipli di 3 o 4
34 45 21 130	2400	230	5	polietilene	13,6	multipli di 3 o 4



Acciaio inossidabile AISI 304B fiorettato						
35 32 21 110	2300	430	2	polietilene	22,9	multipli di 2
35 32 21 130	2400	430	2	polietilene	23,9	multipli di 2
35 32 24 110	2300	430	2	acciaio inox fiorettato	23	multipli di 2
35 32 24 130	2400	430	2	acciaio inox fiorettato	24	multipli di 2
35 32 25 110	2300	430	2	acciaio inox fiorett.-ang. smussati	22,9	multipli di 2
35 32 25 130	2400	430	2	acciaio inox fiorett.-ang. smussati	23,9	multipli di 2




Codice	descrizione	kg	imballo std
39 50 10 001	Coppia cantonali in plastica	0,11	100 pz.

tutte le dimensioni sono espresse in mm

DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE LATERALI



SIDE BASIC SET

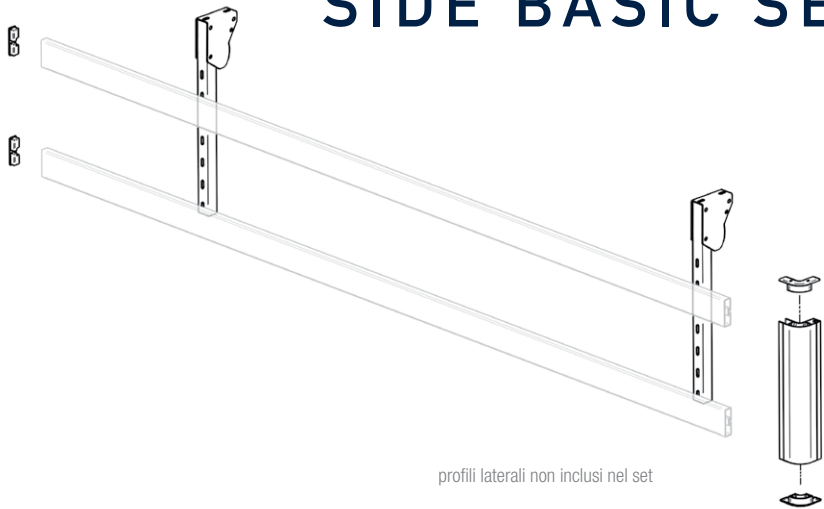

Il Codice 31 11 40 003 è un set base per l'allestimento di un lato del rimorchio.

Codice	descrizione	Qty.	kg	imballo std*
31 11 40 003	Side Basic set	1	7,8	1 scatola 800X160X130 mm*

Composizione del set:

31 11 40 001	Coppia supporti paracicli VIP	1
47 45 41 005	Elemento angolare in alluminio anodizzato 6060 T6	1
05 60 02 004	Tappo angolare 100x100	2
05 60 02 003	Tappi di estremità protezioni laterali 100x30	2

*profili laterali non inclusi nel set

VIP



Acciaio zincato S235JR


Vip Staffe registrabili a molla (3 posizioni)

Codice	descrizione	kg	imballo std
31 11 40 001	Coppia supporti paracicli VIP	5,2	10 pz.

Configurazioni omologate secondo direttiva ECE 73R01
alla sezione download del sito www.lagoaccessori.it


tutte le dimensioni sono espresse in mm

DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE LATERALI




Alluminio anodizzato 6060 T6

Codice	descrizione	A	B	L	kg	imballo std
47 45 41 005	Elemento angolare in alluminio anodizzato 6060 T6	100	100	500	1,1	Sfuso



Nylon TA6

Codice	descrizione	A	B	kg	imballo std
05 60 02 004	Tappo angolare 100x100	100	100	0,2	Sfuso




Alluminio anodizzato 6060 T6

Codice	descrizione	A	B	L	kg	imballo std
47 45 40 027	Protezioni laterali	30	100	3250	3,9	Sfuso
47 45 40 045	Protezioni laterali	30	100	6500	7,8	Sfuso
47 45 40 060	Protezioni laterali	30	100	7500	9	Sfuso



Gomma

Codice	descrizione	A	B	kg	imballo std
05 60 02 003	Tappo per protezioni laterali	30	100	0,2	Sfuso

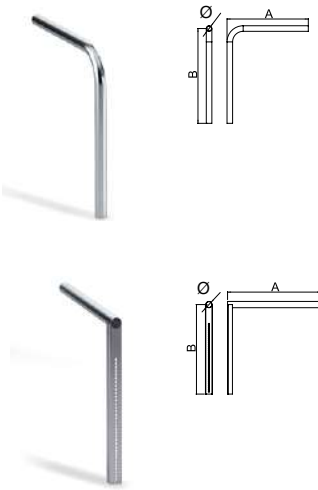

Codice	descrizione	A	B	Ø	spessore	kg	imballo std
42 11 10 001	Tubo piegato 90°	805	805	54	2	4,1	Sfuso



Codice	descrizione	A	B	Ø	spessore	kg	imballo std
42 11 10 003	Tubo 90° con fori di montaggio	800	800	54	2	4,5	Sfuso

Configurazioni omologate secondo direttiva ECE 73R01
alla sezione download del sito www.lagoaccessori.it

tutte le dimensioni sono espresse in mm

CASSETTE PORTA ATTREZZI


IMBALLAGGIO SINGOLO POLYBAG - PALLET IN LEGNO
DISPONIBILITÀ DI PALLET IN PLASTICA - FILM PROTETTIVO

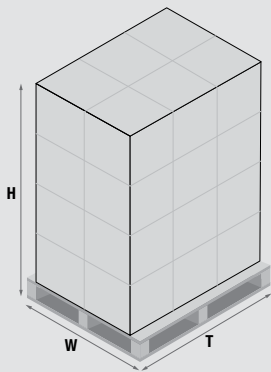

BLACK DOG

Codice	A	B	C	imballo std	W	T	H	peso lordo (kg)*	volume (m³)
44 50 55 115	400	350	420	30 pz.	800	1200	2200	270	2,11
44 50 55 103	500	350	420	32 pz.	850	1400	2150	212	2,56
44 50 55 083	600	450	490	24 pz.	1000	1350	2550	234	3,04
44 50 55 081	600	450	670	16 pz.	900	1350	2550	180	3,09
44 50 55 084	600	550	670	16 pz.	1100	1350	2550	197	3,78
44 50 55 060	700	450	490	18 pz.	1000	1350	2250	202	3,44
44 50 55 053	700	450	670	12 pz.	900	1350	2250	157	2,73
44 50 55 040	750	360	350	27 pz.	1100	1100	2400	224	2,9
44 50 55 033	800	450	490	18 pz.	1000	1350	2550	220	3,44
44 50 55 020	1000	500	490	12 pz.	1000	1500	2150	193	3,22
44 50 55 017	1000	500	670	8 pz.	1000	1360	2150	157	2,92


* Imballaggio su pallet in legno



VERTIGO

Codice	A	B	C	imballo std	W	T	H	peso lordo (kg)*	volume (m³)
44 50 25 115	400	350	420	30 pz.	800	1200	2200	270	2,11
44 50 25 103	500	350	420	32 pz.	850	1400	2150	212	2,56
44 50 25 083	600	450	490	24 pz.	1000	1350	2550	234	3,44
44 50 25 081	600	450	670	16 pz.	900	1350	2550	180	3,09
44 50 25 084	600	550	670	16 pz.	1100	1350	2550	197	3,78
44 50 25 060	700	450	490	18 pz.	1000	1350	2250	202	3,44
44 50 25 053	700	450	670	12 pz.	900	1350	2250	157	2,73
44 50 25 040	750	360	350	27 pz.	1100	1100	2400	224	2,9
44 50 25 033	800	450	490	18 pz.	1000	1350	2550	220	3,44
44 50 25 020	1000	500	490	12 pz.	1000	1500	2150	193	3,22
44 50 25 017	1000	500	670	8 pz.	1000	1360	2150	157	2,92

* Imballaggio su pallet in legno



KOMPOS-IT



Codice	A	B	C	imballo std	W	T	H	peso lordo (kg)*	volume (m³)
80 60 62 115.0100	1200	600	650	12 pz.	1200	1200	2000	310	2,8
80 60 62 095.0100	1000	600	650	12 pz.	1200	1200	2000	250	2,8

* Imballaggio su pallet in legno, imballaggio singolo in scatole di cartone

tutte le dimensioni sono espresse in mm

CASSETTE PORTA ATTREZZI

IMBALLAGGIO SINGOLO POLYBAG - PALLET IN LEGNO
DISPONIBILITÀ DI PALLET IN PLASTICA - FILM PROTETTIVO

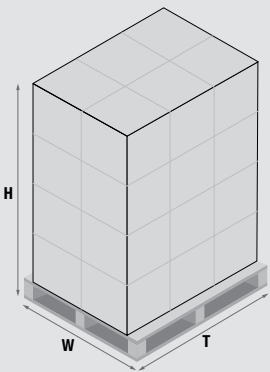


MOTHER TRUCKER versione assemblata

Codice	A	B	C	imballo std	W	T	H	peso lordo (kg)*	volume (m³)
44 60 62 116	400	350	375	40 pz.	800	1300	2100	145	2,76
44 60 62 100	500	350	455	40 pz.	100	1350	2500	165	2,60
44 60 62 090	600	400	475	30 pz.	1000	1200	2400	184	3,17
44 60 62 045	690	500	480	20 pz.	1000	1350	2500	149	3,38
44 60 62 030	800	500	475	18 pz.	1000	1400	2500	161	3,50
44 60 62 020	1000	500	480	15 pz.	1000	1450	2550	159	3,57

MOTHER TRUCKER versione non assemblata

Codice	A	B	C	imballo std	W	T	H	peso lordo (kg)*	volume (m³)
44 60 63 116	400	350	375	50 pz.	800	1200	2150	178	2,35
44 60 63 100	500	350	455	64 pz.	1000	1350	2500	257	3,38
44 60 63 090	600	400	475	36 pz.	800	1200	2520	219	2,42
44 60 63 045	690	500	480	30 pz.	1000	1350	2500	217	2,97
44 60 63 030	800	500	475	28 pz.	1000	1350	2500	243	3,38
44 60 63 020	1000	500	480	24 pz.	1000	1500	2550	246	3,83



ORIGIN versione assemblata

Codice	A	B	C	imballo std	W	T	H	peso lordo (kg)*	volume (m³)
44 60 64 116	400	350	375	40 pz.	800	1300	2100	145	2,76
44 60 64 100	500	350	455	40 pz.	100	1350	2500	165	2,60
44 60 64 090	600	400	475	30 pz.	1000	1200	2400	184	3,17
44 60 64 045	690	500	480	20 pz.	1000	1350	2500	149	3,38
44 60 64 030	800	500	475	18 pz.	1000	1400	2500	161	3,50
44 60 64 020	1000	500	480	15 pz.	1000	1450	2550	159	3,57



ORIGIN versione non assemblata

Codice	A	B	C	imballo std	W	T	H	peso lordo (kg)*	volume (m³)
44 60 69 116	400	350	375	50 pz.	800	1200	2150	178	2,35
44 60 69 100	500	350	455	64 pz.	1000	1350	2500	257	3,38
44 60 69 090	600	400	475	30 pz.	800	1200	2520	219	2,42
44 60 69 045	690	500	480	30 pz.	1000	1350	2500	217	2,97
44 60 69 030	800	500	475	28 pz.	1000	1350	2500	243	3,38
44 60 69 020	1000	500	480	24 pz.	1000	1500	2550	246	3,83

tutte le dimensioni sono espresse in mm

CASSETTE PORTA ATTREZZI

IMBALLAGGIO SINGOLO POLYBAG - PALLET IN LEGNO
DISPONIBILITÀ DI PALLET IN PLASTICA - FILM PROTETTIVO

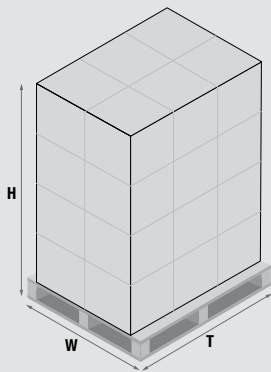

DAY TRIPPIN' versione assemblata

Codice	A	B	C	imballo std	W	T	H	peso lordo (kg)*	volume (m³)
44 60 60 116	400	350	350	40 pz.	800	1300	2100	125	2,94
44 60 60 100	500	350	450	40 pz.	1000	1300	2550	149	2,60
44 60 60 090	600	400	470	30 pz.	1100	1200	2500	160	3,17
44 60 60 045	690	500	470	20 pz.	1000	1350	2500	131	3,38
44 60 60 030	800	500	470	18 pz.	1000	1400	2500	129	3,50
44 60 60 020	1000	500	470	15 pz.	1000	1400	2550	145	3,57



DAY TRIPPIN' versione non assemblata

Codice	A	B	C	imballo std	W	T	H	peso lordo (kg)*	volume (m³)
44 60 61 116	400	350	350	64 pz.	800	1200	2100	193	2,35
44 60 61 100	500	350	450	64 pz.	1000	1350	2500	231	3,38
44 60 61 090	600	400	470	36 pz.	800	1200	2520	190	2,42
44 60 61 045	690	500	470	30 pz.	1000	1350	2500	190	2,97
44 60 61 030	800	500	470	28 pz.	1000	1350	2500	193	3,38
44 60 61 020	1000	500	470	24 pz.	1000	1500	2550	225	3,83

tutte le dimensioni sono espresse in mm

SPECIFICHE IMBALLAGGIO TANICHE ACQUA

IMBALLAGGIO SINGOLO IN SCATOLE DI CARTONE - PALLET IN LEGNO
DISPONIBILITÀ DI PALLET IN PLASTICA - FILM PROTETTIVO

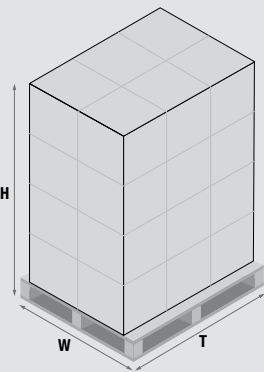


TANKY 30

Codice	A	B	C	imballo std	W	T	H	peso lordo (kg)*	volume (m³)
52 55 15 010	350	380	430	60 pz.	1100	1400	2500	193	3,85
52 50 15 030	350	380	430	60 pz.	1100	1400	2500	193	3,85

TANKY 50

52 55 15 050	420	450	450	45 pz.	1350	1350	2500	247	4,55
52 50 15 050	420	450	450	45 pz.	1350	1350	2500	247	4,55

* Imballaggio su pallet in legno



TANKYT00



Codice	A	B	C	imballo std	W	T	H	peso lordo (kg)*	volume (m³)
52 50 30 010	382	283	400	42 pz.	800	1200	2300	105	2,2

* Imballaggio su pallet in legno

tutte le dimensioni sono espresse in mm

SPECIFICHE IMBALLAGGIO PARAFANGHI E PARASPRUZZI

SCATOLA DI CARTONE - PALLET IN LEGNO
DISPONIBILITÀ DI PALLET IN PLASTICA - FILM PROTETTIVO



KOMPLEET KOMBI / KOMPLEET KOMBI TIPPER

Codice	A	C	H	imballo std 1 box	W	T	H	peso lordo (kg)	volume (m³)
15 60 45 010	945	450	-	18 pz.	800	1200	490	41	0,47
15 60 45 015	945	450	150	18 pz.	800	1200	490	45,5	0,47
15 60 45 020	945	450	250	18 pz.	800	1200	490	49	0,47
15 60 45 025	945	450	350	18 pz.	800	1200	490	53	0,47
15 60 46 001	900	450	300	18 pz.	800	1200	490	55	0,47

KOMPLEET

Codice	A	B	H	imballo std 1 box	W	T	H	peso lordo (kg)	volume (m³)
15 60 01 008	700	450	-	48 pz.	800	1200	460	90	0,44
15 60 10 170	700	450	160	42 pz.	800	1200	460	120	0,44
15 60 11 170	700	450	250	30 pz.	800	1200	460	95	0,44
15 60 12 170	700	450	350	30 pz.	800	1200	460	110	0,44




KOMPLEET KOMMA

Codice	A	B	H	imballo std 1 box	W	T	H	peso lordo (kg)	volume (m³)
15 60 40 010	735	470	-	20 pz.	800	1200	480	41	0,46
15 60 40 015	735	470	155	18 pz.	800	1200	480	41	0,46
15 60 40 018	735	470	190	18 pz.	800	1200	480	45	0,46
15 60 40 020	735	470	265	18 pz.	800	1200	480	47	0,46
15 60 40 025	735	470	350	18 pz.	800	1200	480	48	0,46

tutte le dimensioni sono espresse in mm

SPECIFICHE IMBALLAGGIO PARAFANGHI

IMBALLAGGIO SINGOLO POLYBAG - PALLET IN LEGNO -
DISPONIBILITÀ DI PALLET IN PLASTICA - FILM PROTETTIVO




WHEELMATE Parafanghi tradizionali

Codice	A	B	C	imballo std	W	T	H	peso lordo (kg)*	volume (m³)
11 60 41 380	2100	1340	660	42 pz.	1300	1400	2200	270	4
11 60 41 410	2100	1350	440	60 pz.	1200	1350	2450	265	3,24
11 60 41 465	1900	1330	660	42 pz.	1200	1350	2200	257	3,56
11 60 41 460	1940	1310	450	60 pz.	1200	1350	2450	223	3,24
11 60 41 505	1700	1100	560	50 pz.	1350	1000	2000	188	2,7
11 60 41 535	1600	1000	550	60 pz.	1000	1350	2000	193	2,7
11 60 41 540	1580	1000	500	80 pz.	1000	1350	2250	237	3,03
11 60 41 640	1400	900	450	80 pz.	950	1300	2000	197	2,47
11 60 41 655	1380	890	400	100 pz.	950	1300	2200	213	2,72
11 60 41 645	1400	900	225	10 pz.	950	300	500	12	0,14
11 60 41 660	1400	900	270	10 pz.	950	300	500	15	0,14

WHEELMATE Parafanghi sommità piatta

11 60 42 610	1470	910	460	80 pz.	950	1300	2100	221	2,59
11 60 42 600	1500	900	310	90 pz.	950	1400	2200	229	2,93

* Imballaggio su pallet in legno



Scatola di cartone - Pallet in legno - Disponibilità di pallet in plastica - Film protettivo



WHEELMATE Mezzi parafanghi

Codice	A	B	C	imballo std 1 box	W	T	H	peso lordo (kg)	volume (m³)
11 60 40 080	1000	-	660	24 pz.	800	1200	670	77	0,64
11 60 40 095	1000	-	440	24 pz.	800	1200	450	53	0,43
11 60 40 130	800	-	670	50 pz.	800	1200	670	110	0,64
11 60 40 145	810	-	440	50 pz.	800	1200	450	80	0,43
11 60 40 155	700	-	670	50 pz.	800	1200	670	105	0,64
11 60 40 170	700	-	440	50 pz.	800	1200	450	75	0,43
11 60 01 010	640	-	720	50 pz.	800	1200	670	105	0,64

tutte le dimensioni sono espresse in mm


SPECIFICHE IMBALLAGGIO PARAFANGHI E PARASPRUZZI

IMBALLAGGIO SINGOLO POLYBAG - PALLET IN LEGNO -
DISPONIBILITÀ DI PALLET IN PLASTICA - FILM PROTETTIVO




WHEELMATE PRO Parafanghi tradizionali

Codice	A	B	C	imballo std	W	T	H	peso lordo (kg)	volume (m³)
11 60 46 380	2100	1340	660	36 pz.	1400	1200	2300	287	3,86
11 60 46 410	2100	1350	440	48 pz.	1400	1200	2100	287	3,53
11 60 46 465	1900	1330	650	36 pz.	1350	1200	2300	276	3,73
11 60 46 460	1940	1310	450	48 pz.	1350	1200	2100	253	3,40
11 60 46 505	1700	1100	560	48 pz.	1000	1350	1900	253	2,72
11 60 46 535	1580	1000	550	48 pz.	1200	1000	1900	229	2,28
11 60 46 540	1580	1000	500	60 pz.	1200	1000	2200	271	2,64
11 60 46 640	1400	900	450	60 pz.	1200	900	2000	241	2,16
11 60 46 655	1380	890	400	72 pz.	1200	900	2200	265	2,38



WHEELMATE PRO KOMPLEET Parafanghi tradizionali

Codice	A	B	C	imballo std	W	T	H	peso lordo (kg)	volume (m³)
14 60 35 380	2100	1340	660	24 pz.	1500	1200	2300	229	4,14
14 60 35 410	2100	1350	440	40 pz.	1500	1200	2400	265	4,32
14 60 35 465	1900	1330	650	24 pz.	1400	1200	2300	217	3,86
14 60 35 460	1940	1310	450	40 pz.	1400	1200	2400	249	4,03
14 60 35 505	1700	1100	560	36 pz.	1350	1200	1900	255	3,08




Scatola di cartone - Pallet in legno - Disponibilità di pallet in plastica - Film protettivo



WHEELMATE PRO Mezzi parafanghi

Codice	A	B	C	imballo std 1 box	W	T	H	peso lordo (kg)	volume (m³)
11 60 45 130	800	-	670	32 pz.	800	1200	670	68	0,64
11 60 45 145	810	-	440	32 pz.	800	1200	450	96	0,43
11 60 45 155	700	-	670	32 pz.	800	1200	670	112	0,64
11 60 45 170	700	-	440	32 pz.	800	1200	450	93	0,43
11 60 01 037	640	-	720	32 pz.	800	1200	670	112	0,64




WHEELMATE PRO KOMPLEET Mezzi parafanghi

Codice	A	B	C	imballo std 1 box	W	T	H	peso lordo (kg)	volume (m³)
14 60 30 130	800	-	670	18 pz.	800	1200	670	38	0,64
14 60 30 145	810	-	440	18 pz.	800	1200	450	54	0,43
14 60 30 155	700	-	670	18 pz.	800	1200	670	63	0,64
14 60 30 170	700	-	440	18 pz.	800	1200	450	53	0,43

SPRAY BUSTER



Codice	A	B	C	imballo std 1 box	W	T	H	peso lordo (kg)	volume (m³)
12 60 64 210	780	412		12 pz.	800	450	200	20,2	0,07
12 60 64 216	780	508		12 pz.	800	550	200	25	0,08
12 60 64 220	780	604		12 pz.	800	650	200	35	0,1



tutte le dimensioni sono espresse in mm

SPECIFICHE IMBALLAGGIO PORTA ESTINTORI


IMBALLAGGIO SINGOLO IN SCATOLE DI CARTONE - PALLET IN LEGNO
DISPONIBILITÀ DI PALLET IN PLASTICA - FILM PROTETTIVO

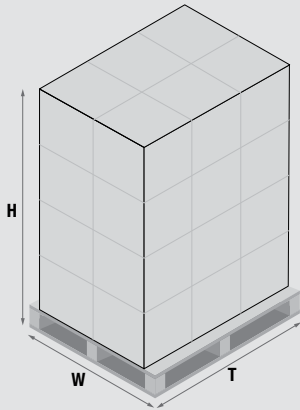

SHELLY

Codice	estintore	A	B	C	imballo std	W	T	H	peso lordo (kg)*	volume (m³)
49 61 45 010	6 kg	305	627	220	18 pz.	404	1195	625	34	0,3
49 61 45 010	6 kg	305	627	220	126 pz.	800	1200	2300	252	2,21


* Imballaggio su pallet in legno



FITEASY

Codice	estintore	A	B	C	imballo std	W	T	H	peso lordo (kg)*	volume (m³)
49 66 23 010	6kg	300	610	255	42 pz.	800	1250	2300	190	2,21
49 66 23 013	6/9kg	300	700	255	42 pz.	800	1400	2300	210	2,58
49 66 23 015	9/12kg	300	775	255	32 pz.	800	1250	2300	173	2,3

* Imballaggio su pallet in legno




RELEASEY

Codice	estintore	A	B	C	imballo std	W	T	H	peso lordo (kg)*	volume (m³)
49 56 18 010	6kg	260	635	275	48 pz.	900	1300	2500	198	2,93
49 56 18 015	9/12kg	255	765	300	28 pz.	800	1250	2200	159	2,2

49 50 18 010	6kg	260	635	275	48 pz.	900	1300	2500	198	2,93
49 50 18 015	9/12kg	255	765	300	28 pz.	800	1250	2200	159	2,2


* Imballaggio su pallet in legno



FOLPY

Codice	estintore	A	B	C	imballo std	W	T	H	peso lordo (kg)*	volume (m³)
49 56 40 010	6kg	282	636	250	36 pz.	800	1200	2100	80	2,01

* Wooden pallet packaging




SLYKÒN

Codice	estintore	A	B	C	imballo std	W	T	H	peso lordo (kg)*	volume (m³)
49 66 25 013	6/9/12 kg	320	311	729	42 pz.	1000	1600	2500	160	4,00


tutte le dimensioni sono espresse in mm

SPECIFICHE IMBALLAGGIO BIO KITS

IMBALLAGGIO SINGOLO IN SCATOLE DI CARTONE - PALLET IN LEGNO
DISPONIBILITÀ DI PALLET IN PLASTICA - FILM PROTETTIVO




Scatola di cartone - Pallet in legno - Disponibilità di pallet in plastica - Film protettivo



BIO KIT CASE

Code	A	B	C	imballo std	W	T	H	peso lordo (kg)*	volume (m³)
44 60 59 116	400	350	375	30 pz.	900	1300	2400	112	2,76





BIO KIT CABINET

Code	A	B	C	imballo std	W	T	H	peso lordo (kg)*	volume (m³)
53 21 13 010	300	400	100	14 pz.	800	600	450	24	0,22
53 21 13 015	300	400	100	14 pz.	800	600	450	24	0,22

SPECIFICHE IMBALLAGGIO SOPÉO

PALLET IN LEGNO - DISPONIBILITÀ DI PALLET IN PLASTICA - FILM PROTETTIVO



SOPÉO

Code	A	B	C	imballo std	W	T	H	peso lordo (kg)*	volume (m³)
48 63 22 001	380	160	190	216 pz.	800	1200	2200	229	2,11
48 63 23 001	380	160	190	216 pz.	800	1200	2200	250	2,11
48 63 12 001	470	200	230	156 pz.	800	1200	2200	230	2,11
48 63 13 001	470	200	230	156 pz.	800	1200	2200	247	2,11

tutte le dimensioni sono espresse in mm

Concept: Grevi
Foto: Giancarlo Gennaro - The Studio
Settembre 2022

LAGO Accessori srl si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti ai propri prodotti e al presente documento, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso



LAGO Accessori srl
Via 1° Maggio, 20
35014 Fontaniva (Padova) ITALY
Tel. +39 049 594 09 32
info@lagoaccessori.net
www.lagoaccessori.it

LAGOACCESSORI.IT